


## Wandleuchte Typ Nr. 0325 - Farbe: weiß, mit 1 x LED 3,2 W, 2 Ersatzgläser: 90220

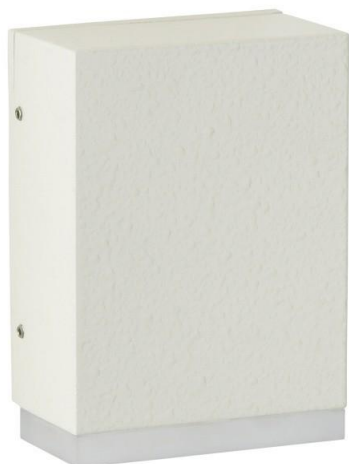

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 121181762     |
| EAN                      | 4007235803259 |
| Hersteller Artikelnummer | 680325        |
| Hersteller Typ           | 680325        |
| Hersteller Name          | ALBERT        |
| Gewicht (Kg)             | 0,4           |
| Zolltarif Nr.            | 94054990      |

Albert-Wandleuchte Nr.: 680325

aus Aluminiumguss mit klarem Sicherheitsglas und satiniertem Acrylglasrahmenbestückt mit 1 x LED 3,2 Watt - 285 lm - 3000 integrierten Konverter und Montageplatte Farbe: weiß Abmessung: 80 mm x 110 mm x 45 mit Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse: E

### Technische Daten

|                                                         |             |                                          |                     |                                                         |                                      |
|---------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Geeignet für Einbaumontage                              | Nein        | Leuchtmittel                             | LED austauschbar    | Werkstoff des Gehäuses                                  | Aluminium                            |
| Gehäusefarbe                                            | weiß        | Geeignet für Lampenleistung              | 3,2 W               | Max. Systemleistung                                     | 3,2 W                                |
| Farbtemperatur                                          | 3000 K      | Geeignet für Pendelaufhängung            | Nein                | Geeignet für Deckenmontage                              | Nein                                 |
| Geeignet für Aufbaumontage                              | Ja          | Geeignet für Lichtbandkonfiguration      | Nein                | Mit Leuchtmittel                                        | Ja                                   |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen                    | 1           | Oberflächenschutz Gehäuse                | lackiert            | Werkstoff der Abdeckung                                 | Glas transparent                     |
| Spannungsart                                            | AC/DC       | Nennspannung                             | 230 V               | Betriebsgerät                                           | LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert |
| Mit Betriebsgerät                                       | Ja          | Austauschbares Betriebsgerät             | Ja                  | Dimmung 0-10 V                                          | Nein                                 |
| Dimmung 1-10 V                                          | Nein        | Dimmung DALI                             | Nein                | Dimmung DALI-2                                          | Nein                                 |
| Dimmung DMX                                             | Nein        | Dimmung DSI                              | Nein                | Dimmung herstellenspezifisch                            | Nein                                 |
| Dimmung Netzspannungsmodulation                         | Nein        | Dimmung Phasenabschnitt                  | Nein                | Dimmung Phasenanschnitt                                 | Nein                                 |
| Dimmung programmierbar                                  | Nein        | Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) | Nein                | Dimmung RF                                              | Nein                                 |
| Dimmung Touch and Dim                                   | Nein        | Dimmung Zigbee                           | Nein                | Dimmung mit Push-button                                 | Nein                                 |
| Lichtverteiler                                          | ohne        | Lichtverteilung                          | symmetrisch         | Ausstrahlungswinkel                                     | freistrahlend/diffus                 |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)                         | SDCM3       | Lichtaustritt                            | direkt              | Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16 | 20                                   |
| Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16 | 30          | Schutzart (NEMA)                         | sonstige            | Schutzklasse nach IEC 61140                             | I                                    |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1        | 15 .. 25 °C | Mit Bewegungsmelder                      | Nein                | Mit Lichtsensor                                         | Nein                                 |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11                    | ohne        | Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1  | 330 lm              | Lichtfarbe                                              | weiß                                 |
| Flimmerwert Pst LM                                      | 1           | Farbwiedergabeindex CRI                  | 80-89               | Leistungsfaktor                                         | 0.9                                  |
| Stroboskopeffektwert SVM                                | 0.4         | Konstant-Lichtstrom-Regelung             | Nein                | Breite                                                  | 80 mm                                |
| Höhe/Tiefe                                              | 110 mm      | Länge                                    | 45 mm               | Art der Verdrahtung                                     | Abschluss                            |
| Polzahl                                                 | 3           | Leiterquerschnitt                        | 2,5 mm <sup>2</sup> | Anschlussart                                            | Schraubklemme                        |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471               | RG1         | Blendbegrenzung (UGR)                    | 1                   | Farbtemperatur einstellbar                              | nein                                 |
| Lichtstrom einstellbar                                  | nein        | Ausstrahlungswinkel einstellbar          | nein                | Bedienung über Bluetooth                                | Nein                                 |
| Kompatibel mit Apple HomeKit                            | Nein        | Kompatibel mit Google Assistant          | Nein                | Kompatibel mit Amazon Alexa                             | Nein                                 |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar                           | Nein        | Herkunftsland                            | DE                  | Zolltarifnummer                                         | 94054990                             |

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln

## Abbildungen

### Energielabel

Bei unseren Leuchten ist die Lichtquelle **immer** austauschbar, damit **entfällt** die Pflicht zur Energieverbrauchskennzeichnung!



### LED austauschbar

The light source of our lights is **always** interchangeable, so there is **no obligation** to label energy consumption!

La source lumineuse de nos lampes est **toujours** interchangeable, il n'y a donc **aucune** obligation d'étiqueter la consommation d'énergie!