


Trinkwassererwärmungsstation mit Warmhaltung 2-Leiter

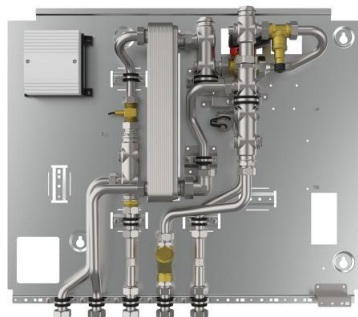

Sonepar Artikelnummer	121371359
EAN	4015627382565
Hersteller Artikelnummer	382560
Hersteller Typ	TWES
Hersteller Name	GLEN DIMPLEX
Gewicht (Kg)	12,2
Zolltarif Nr.	84191900

Hydraulikmodul für die hygienische Warmwasserbereitung in Gebäuden. Das thermische Modul garantiert eine permanente Vorlauf- und konstante Zapftemperatur durch eine integrierte Regelungseinheit, Warmwassertemperatur individuell einstellbar, Komfortschaltung für Warmhalten und / oder Warmspülen der Heizungsseite. Modular aufgebaut mit Einbauplatz für einen Wärmezähler mit der Option diese mittels Erweiterungsmodulen zur Wohnungsstation zu erweitern. Montage wahlweise in einen Auf- oder Unterputzschrank möglich. Heizungsseite: Verrohrung Edelstahl 1.430, Plattenwärmeübertrager edelstahlgelötet 44 Platten für eine effiziente Wärmeübertragung, Umschaltventil Trinkwasser/Heizung, Einbauplatz für Wärmezähler (G ¾"AG - 110 mm), Einbaustück für Fühler (Ø 5 mm - 5,2 mm), Schmutzfänger im Vorlauf, Warmhaltemodul, Anschluss Primär- und Sekundärseite Heizung G ¾" IG, max. Betriebstemperatur 75 °C, max. Betriebsdruck 4 bar. Warmwasserseite: Verrohrung Edelstahl 1.4401 (lebensmittelecht), Volumenstromsensor, Einbauplatz für Wasserzähler (G ¾"AG - 110 mm), Anschluss Warmwasser G ¾" IG, max. Zapftemperatur 60 °C, max. Betriebsdruck 10 bar Elektrischer Anschluss: 1/N/PE, ~230V, 50Hz

Technische Daten

Material austauschbar	rostfreier Stahl	Werkstoff Lotmaterial Wärmetauscher	rostfreier Stahl	Wärmetauscher vollversiegelt	Ja
Max. Arbeitsdruck	4 bar	Max. Vorlauftemperatur	75 °C	Anschluss Kaltwasser	Innengewinde zylindrisch BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Nenn Durchmesser Kaltwasseranschluss	3/4 Zoll (20)	Einstellbereich Temperatur Warmwasser	20 .. 60 °C	Kapazität Warmwasser bei 40 °C Dauerbetrieb	25 l/min
Anschlussspannung	230 V	Aufladepumpe (Zentralheizung)	Nein	Anzahl Aufladepumpen	sonstige
Trinkwasserpumpe	Nein	Dreiwege-Drosselklappe	Nein	Regelung	Ja
Legionellenüberwachung	Nein	Anschluss Warmwasser	Innengewinde zylindrisch BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)	Nenn Durchmesser Warmwasseranschluss	3/4 Zoll (20)
Anschluss Vorlauf	Innengewinde zylindrisch BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)	Nenn Durchmesser Zufuhr	3/4 Zoll (20)	Anschluss Rücklauf	Innengewinde zylindrisch BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Nenn Durchmesser Rücklauf	3/4 Zoll (20)	Mit Zirkulationsanschluss	Nein	Anschluss Speicher	Innengewinde zylindrisch BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Größe Anschluss Speicher	3/4 Zoll (20)	Sicherheitsventil im Trinkwasserkreis	Nein	Absperrkugelhahn im Trinkwasserkreis	Ja
Montage	Wand	Volumenstromsensor	Turbine	Ausführung Temperatursensor	Pt1000
Höhe	680 mm	Breite	591 mm	Tiefe	102 mm
Herkunftsland	DE	Zolltarifnummer	84191900	Gewicht	12.200 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Montageanleitung • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE)

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln