


MI PV 06_3 VMU FW PH T1 GAK-Feuerwehrscharter

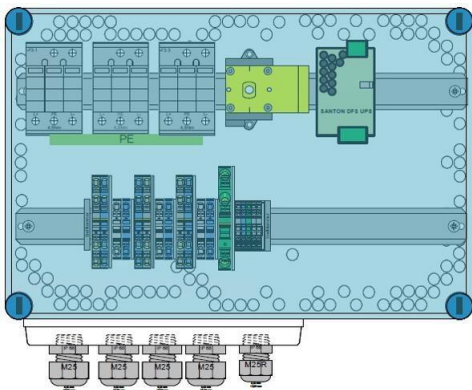

Sonepar Artikelnummer	121404900
EAN	9008347067084
Hersteller Artikelnummer	92007685
Hersteller Typ	92007685
Hersteller Name	E-TERM
Gewicht (Kg)	6,1
Zolltarif Nr.	85371098

6x PV String auf 3x Wechselrichter-Eingang PV Generatoranschlusskasten Schutzart Gehäuse: IP65, für die geschützte Installation im Freien nach DIN VDE 0100-737 MI Gehäuse: ca. B450xH300xT170mm, schlagfestes Polycarbonat, IK08, UV-beständig, silikon- und halogenfrei, SK II, Glühdrahtprüfung +960°C, transparenter Deckel, Bestückung: 3x Überspannungsableiter 1000V Typ 1+2 Phönix Nennableitstoßstrom In (8/20)µs 15 kA Blitzprüfstrom (10/350)µs, Stromscheitelwert limp 5 kA 1x Feuerwehrscharter - mit automatischer Wiedereinschaltfunktion nach Netzausfall und USV für sichere Abschaltung Leitungseinführungen (unten montiert): 3x POWTL M25 RAL7035 (mit Multidichteinsatz 4x6mm) 3x POWTL M25 RAL7035 (mit Multidichteinsatz 2x6mm) 1x POWTL M25 RAL7035 (mit Multidichteinsatz 2x8mm) 2x POWTL M25R RAL7035 (KB 5-12mm) Verkabelung mit 6mm²/PE 16mm²/USV 1mm² anschlussfertig verdrahtet Außenlaschen lose beigelegt *** Sonderanfertigung - keine Rückgabe / Storno möglich ***

Technische Daten

Breite	450 mm	Höhe	300 mm
Tiefe	174 mm	Werkstoff	Kunststoff
Schutzart (IP)	IP65	Schlagfestigkeit	IK08
Einsatztemperatur	-5 .. 35 °C	Max. Ausgangsstrom	40 A
Farbe	grau	Anzahl der Leitungseinführungen	9
Herkunftsland	AT	Zolltarifnummer	85371098
Gewicht	6.100 kg		