

Sicherheitsleuchte



Sonepar Artikelnummer	120965176
EAN	9010299213648
Hersteller Artikelnummer	42934337
Hersteller Typ	RESCLITE PRO MSC SPOT ELP WH
Hersteller Name	ZUMTOBEL
Gewicht (Kg)	0,6
Zolltarif Nr.	94056180




LED Sicherheitsleuchte zur Beleuchtung von Brandbekämpfungs- und Erste-Hilfe-Einrichtungen sowie Gefahrenstellen mit min. 5 lux vertikal gemäß EN 1838, Raumhöhe 2,2 bis 4 m, 2 high power LEDs, neutralweiß 4.000 K, Linse aus Polycarbonat (PC), optimales Thermomanagement mittels Kühlblech, Decken-Anbauleuchte, Schraubmontage des Geräteträgers, werkzeuglose Schnellmontage der Abdeckung, Abdeckung aus Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet, Gehäusefarbe weiß (ähnlich RAL9016), Geräteträger aus verzinktem Stahlblech, Leuchte für zentrale Notlichtversorgung durch 48V DC, zur Einzelüberwachung der Leuchte über Powerline in Verbindung mit dem nBox System, einstellbarer Notlichtlevel, NFC-Schnittstelle zur Adressierung, Konfiguration und Wartung durch PROset Pen (Artikelnr: 22170290) oder PROset App, Adressierung alternativ auch optisch möglich, Dauer- und Bereitschaftsschaltung: -30°C bis +40°C, Spannungsversorgung: 48 V DC (FELV), Leuchten Leistung: 3,2 W (in Dauerschaltung), Anschlussleistung in Bereitschaftsschaltung: 0,4 W, Bereitschafts- und Dauerschaltung über die nBox einstellbar, IP40, SC1, Leuchte halogenfrei und silikonfrei verdrahtet, Steckklemmen zur Durchgangsverdrahtung bis zu 2,5 mm², Schlagfestigkeit: IK07, Abmessungen: 146 x 146 x 35 mm, Gewicht: 0,6 kg, Leuchte mit D-Kennzeichen (zur Verwendung in einer Umgebung, in der ungewöhnliche Staubablagerung nicht erwartet wird),

Technische Daten

Montageart	Aufbau/Einbau	Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C	100000 h	Schutzart (IP)	IP40
Max. Systemleistung	3.2 W	Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Mit Leuchtmittel	Nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1	Fassung	ohne	Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Gehäusefarbe	weiß	Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff transparent	Spannungsart	DC
Nennspannung	48 V	Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	D	Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.	95 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.	95 %	Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein	Schlagfestigkeit	IK07
Schutzklasse nach IEC 61140	I	Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24	Nein	Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	332 lm
Leistungsfaktor	1	Breite	146 mm	Höhe/Tiefe	35 mm
Länge	146 mm	Einbauhöhe/-tiefe	39 mm	Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung
Leiterquerschnitt	2.5 mm ²	Anschlussart	sonstige	Herkunftsland	RS
Zolltarifnummer	94056180	Gewicht	0.600 kg		

Abbildungen

Maßzeichnung

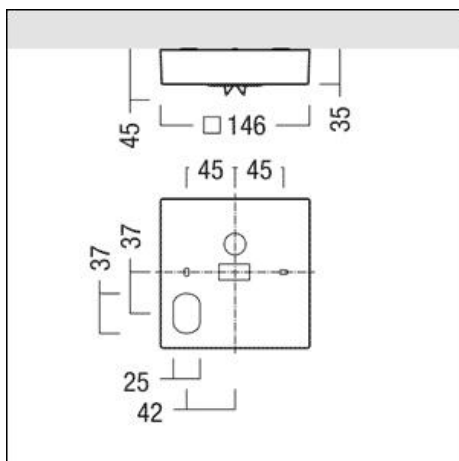

Produktbild Detailansicht



Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

DeepLink Produktseite • Lichtverteilungskurve • Montageanleitung • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE)