

Passiv Infrarot, Deckeneinbau, IP65, 360° RW max: 6x6m (36m²)



Sonepar Artikelnummer	120972644
EAN	4007841068486
Hersteller Artikelnummer	068486
Hersteller Typ	IR QUATTRO MICRO 6M GST
Hersteller Name	STEINEL
Gewicht (Kg)	0,376
Zolltarif Nr.	85365080


Klein, präzise und effektiv. Von Architekten und Planern gefordert, von STEINEL gemacht. Der IR Quattro MICRO erfüllt viele Wünsche. Sein kleines Einbaumaß und die geringe Aufbauhöhe machen ihn perfekt für Anwendungen, bei denen keine störenden Installationen an der Decke gewünscht sind. Die Mikro-Präzisionslinse misst gerade einmal 15 x 15 mm. Seine Leistung ist trotz der Größe beeindruckend. Der 360° Infrarot-Präsenzmelder erfasst 36 m². Dank der IP65 Zertifizierung kann er auch in Feuchträumen eingesetzt werden. Der IR Quattro MICRO -unser Kleinster mit großem Potential.

Technische Daten

Ausführung	Präsenzmelder	Max. Reichweite frontal	3 m	Max. Einschaltdauer	60 min
Erfassungswinkel horizontal	360 °	Max. Schallleistung	1000 W	Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie	passiv Infrarot
Konstantlichtregelung	Nein	HLK-Ansteuerung	Nein	Zwangseinschaltung	Ja
Zwangsabschaltung	Ja	Tierschneise	Nein	Unterkriechschutz	Ja
Vernetzbar	Ja	Optimale Montagehöhe	2.8 m	Treppenlichtautomatik	Nein
Überbrückungsschalter	Ja	Max. Reichweite zu einer Seite	3 m	Max. Präsenzbereich	4 m ²
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden	4 m	Geeignet für drahtlose Übertragung	Nein	Fernbedienbar	Ja
Mit Fernbedienung	Nein	Ansprechempfindlichkeit einstellbar	Nein	Ansprechhelligkeit einstellbar	Ja
Mit Signaleinheit	Ja	Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit	Ja	Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz	Nein
Montageart	sonstige	Geeignet für Deckenmontage	Ja	Geeignet für Wandmontage	Nein
Anschlussart	sonstige	Werkstoff	Kunststoff	Werkstoffgüte	Thermoplast
Halogenfrei	Ja	Oberflächenschutz	sonstige	Antibakterielle Behandlung	Nein
Farbe	weiß	RAL-Nummer (ähnlich)	9003	Transparent	Nein
Schutzart (IP)	IP65	Spannungsart	AC	Frequenz	50 .. 60 Hz
Nennspannung	220 .. 240 V	Min. Einschaltdauer	5 s	Ausschaltverzögerung	300 s
Ansprechhelligkeit	2 .. 1000 lx	Geeignet für C-Last	Ja	Anzahl der Schaltzonen	168
Max. Einschaltstrom	10 A	Min. Einschaltstrom	0.1 A	Nebenstelleneingang	Ja
Mit Alarmfunktion	Nein	Umgebungstemperatur	-25 .. 40 °C	Durchmesser	43 mm
Einbaubreite	53 mm	Einbautiefe	53 mm	Einbaulänge	68 mm
Einbaudurchmesser	60 mm	Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein	Kompatibel mit Google Assistant	Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein	Kompatibel mit Casambi	Nein	IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein
Herkunftsland	RO	Zolltarifnummer	85365080	Gewicht	0.376 kg

Abbildungen

Maßzeichnung

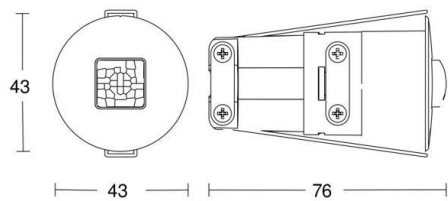

Milieubild



Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

RoHS-Erklärung • Garantieerklärung