


Zeitrelais steckbar, 4 Zeitfunktionen, 2 W 10A, für 230VAC

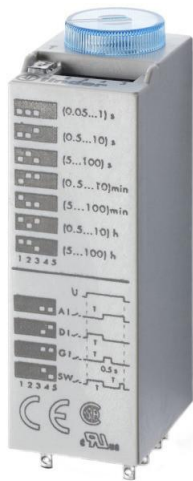

Sonepar Artikelnummer	120261707
EAN	8012823275659
Hersteller Artikelnummer	85.02.8.240.0000
Hersteller Typ	85.02.8.240.0000
Hersteller Name	FINDER
Gewicht (Kg)	0,04
Zolltarif Nr.	85364900

Steckbares Miniatur-MF-Zeitrelais 2 Wechsler für 10 A / 250 V AC, für Fassungen 94.02 - 94.04 Kontaktmaterial AgNi, Funktionen: Ansprechverzögerung, Einschaltwischer, Impulsrelais (Blinker) symmetrisch, impulsbeginnend, Impulsgeber (0,5 s) Zeitbereich: 0,05 s - 100 h, Versorgungsspannung: 230 - 240 V AC (50/60 Hz) Relaischutzart: IP 20

Technische Daten

Ausführung des elektrischen Anschlusses	Steckanschluss	Funktion ansprechverzögert	Ja	Funktion rückfallverzögert	Nein
Zeitbereich	0.05 .. 360000 s	Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz	230 .. 240 V	Spannungsart zur Betätigung	AC
Betriebsspannung AC 50 Hz	230 .. 240 V	Komplettgerät mit Sockel	Nein	Geeignet für Hutschienenmontage	Nein
Geeignet für Frontmontage	Nein	Aufsteckbar auf Schütz	Nein	Funktion einschaltwischend	Ja
Funktion ausschaltwischend	Nein	Funktion Stern/Dreieck	Nein	Funktion Impulsformend	Ja
Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit	Nein	Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit	Ja	Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel	Nein
Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel	Nein	Fernbedienung möglich	Nein	Geeignet als Fernbedienung	Nein
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz	230 .. 240 V	Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner	0	Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer	0
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler	0	Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner	0	Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer	0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler	2	Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert	Nein	Mit Halbleiterausgang	Nein
Werkstoff des Kontakteinsatzes	Thermoplast	Werkstoff des Kontaktes	Silber-Nickel (AgNi)	Werkstoff der Kontaktbeschichtung	unbehandelt
Betriebsspannung AC 60 Hz	230 .. 240 V	Spannungsart der Betriebsspannung	AC	Nennstrom	10 A
Max. Einschaltstrom	20 A	Schutzart (IP)	IP40	Breite	20.6 mm
Höhe	27.7 mm	Tiefe	63.1 mm	Herkunftsland	IT
Zolltarifnummer	85364900	Gewicht	0.040 kg		

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite