

## Rundleuchte



|                          |                                     |
|--------------------------|-------------------------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 121012702                           |
| EAN                      | 9010299827708                       |
| Hersteller Artikelnummer | 42939280                            |
| Hersteller Typ           | ONDA2 P LRO D870 LED9000-830 EVG WH |
| Hersteller Name          | ZUMTOBEL                            |
| Gewicht (Kg)             | 10,0                                |
| Zolltarif Nr.            | 94051190                            |

Dekorative diffuse LED-Rundleuchte mit LRO-Abdeckung für die Pendelmontage. Leuchten Leistung: 68,8 W, elektronischem Vorschaltgerät mit LED-Konverter, LED-Lebensdauer 50000 h bis zu einem Lichtstromrückgang auf 90 % des Anfangswertes. Farborttoleranz (initial MacAdam): 3. Leuchten Lichtstrom: 8760 lm, Leuchten Lichtausbeute: 127 lm/W. Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 3000 K. Gehäuse aus Aluminium, weiß lackiert. Kunststoffabdeckung, LRO lichtreduzierende Optik mit UGR<19 in Polymethylmethacrylate mit satinierter Oberfläche fest mit dem Rahmen verbunden. Inklusive elektronischem LED Konverter für DALI Ansteuerung. Leuchte halogenfrei verdrahtet Abmessungen: Durchmesser 870 x 85 mm Gewicht: 10 kg, Schlagfestigkeit: IK03. Pendelset mit entsprechender Seillänge separat zu bestellen.


## Technische Daten

|                                         |                                  |                                                                     |             |                                                                             |                        |
|-----------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Leuchtmittel                            | LED nicht austauschbar           | Mit Leuchtmittel                                                    | Ja          | Werkstoff des Gehäuses                                                      | Aluminium              |
| Gehäusefarbe                            | weiß                             | Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C                             | 100000 h    | Schutzart (IP)                                                              | IP20                   |
| Max. Systemleistung                     | 68.8 W                           | Farbtemperatur                                                      | 3000 K      | Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1                              | Ja                     |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen    | 1                                | Fassung                                                             | ohne        | Werkstoff der Abdeckung                                                     | Kunststoff transparent |
| Ausführung des Rasters                  | ohne                             | Spannungsart                                                        | AC          | Nennspannung                                                                | 220 .. 240 V           |
| Betriebsgerät                           | LED-Betriebsgerät stromgesteuert | Mit Betriebsgerät                                                   | Ja          | Austauschbares Betriebsgerät                                                | Ja                     |
| Dimmung 0-10 V                          | Nein                             | Dimmung 1-10 V                                                      | Nein        | Dimmung DALI                                                                | Nein                   |
| Dimmung DMX                             | Nein                             | Dimmung DSI                                                         | Nein        | Dimmung herstellerspezifisch                                                | Nein                   |
| Dimmung Netzspannungsmodulation         | Nein                             | Dimmung Phasenabschnitt                                             | Nein        | Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)                                    | Nein                   |
| Dimmung Phasenanschnitt                 | Nein                             | Dimmung programmierbar                                              | Nein        | Dimmung Touch and Dim                                                       | Nein                   |
| Dimmung RF                              | Nein                             | Dimmung Zigbee                                                      | Nein        | Dimmung mit Push-button                                                     | Nein                   |
| Reflektor                               | ohne                             | Lichtverteilung                                                     | symmetrisch | Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)                                             | SDCM3                  |
| Lichtaustritt                           | direkt                           | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | C           | Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 90 %                   |
| Schlagfestigkeit                        | IK03                             | Schutzklasse nach IEC 61140                                         | I           | Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24 | Nein                   |
| Geeignet für Notlicht                   | Nein                             | Leuchtenlichtausbeute                                               | 128 lm/W    | Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11                                        | 650 °C - 30 s          |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 8760 lm                          | Lichtfarbe                                                          | weiß        | Farbwiedergabeindex CRI                                                     | 80-89                  |
| Blendbegrenzung (UGR)                   | 18                               | Leistungsfaktor                                                     | 0.97        | Konstant-Lichtstrom-Regelung                                                | Nein                   |
| Farbtemperatur einstellbar              | nein                             | Lichtstrom einstellbar                                              | nein        | Ausstrahlungswinkel einstellbar                                             | nein                   |
| Höhe/Tiefe                              | 85 mm                            | Durchmesser                                                         | 870 mm      | Art der Verdrahtung                                                         | Abschluss              |
| Leiterquerschnitt                       | 2.5 mm <sup>2</sup>              | Anschlussart                                                        | Steckklemme | Kompatibel mit Apple HomeKit                                                | Nein                   |
| Kompatibel mit Google Assistant         | Nein                             | Kompatibel mit Amazon Alexa                                         | Nein        | IFTTT-Unterstützung verfügbar                                               | Nein                   |

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln

|                          |           |               |    |                 |          |
|--------------------------|-----------|---------------|----|-----------------|----------|
| Bedienung über Bluetooth | Nein      | Herkunftsland | RS | Zolltarifnummer | 94051190 |
| Gewicht                  | 10.000 kg |               |    |                 |          |

## Abbildungen

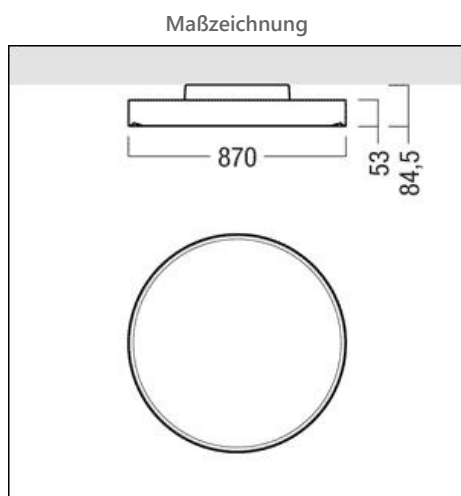

### Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

Deeplink Produktseite • Lichtverteilungskurve • Montageanleitung • 3D / BIM Objekt • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE)