


8PM-I-Bus Modul für ZB-S, DualGuard-S, AT-S+, LS-S und CG2000 mit drei einstellb

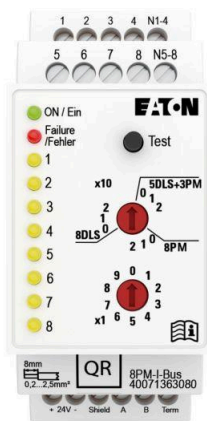

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 121269129     |
| EAN                      | 4012539370574 |
| Hersteller Artikelnummer | 40071363080   |
| Hersteller Typ           | 8PM-I-BUS     |
| Hersteller Name          | EATON         |
| Gewicht (Kg)             | 0,085         |
| Zolltarif Nr.            | 85041080      |

Eaton 8PM-I-Bus ZB-S, AT-S+ und DualGuard-S und CG 2000 Überwachungsbaustein.

Technische Daten

|                                            |                    |                                         |              |                                            |              |
|--------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|--------------|
| Ausführung des elektrischen Anschlusses    | Schraubanschlusses | Spannungsart der Versorgungsspannung    | DC           | Versorgungsspannung AC 50 Hz               | 220 .. 240 V |
| Versorgungsspannung DC                     | 23 .. 25.9 V       | Funktion Phasenfolgeüberwachung         | Nein         | Spannungsmessbereich                       | 220 .. 240 V |
| Anzahl der Kontakte als Wechsler           | 0                  | Bemessungsschaltstrom                   | 0 A          | Mit abnehmbaren Klemmen                    | Nein         |
| Externe Stromversorgung erforderlich       | Ja                 | Versorgungsspannung AC 60 Hz            | 220 .. 240 V | Funktion Phasenausfallerkennung            | Ja           |
| Funktion Unterspannungserkennung           | Ja                 | Funktion Überspannungserkennung         | Nein         | Funktion Asymmetrierkennung                | Nein         |
| Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit | 0.5 s              | Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit | 0.5 s        | Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit | 0.1 s        |
| Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit    | 0.1 s              | Anzahl der Kontakte als Öffner          | 0            | Anzahl der Kontakte als Schließer          | 0            |
| Spannungsart der Betriebsspannung          | AC                 | Betriebsspannung AC 50 Hz               | 220 V        | Betriebsspannung AC 60 Hz                  | 220 V        |
| Betriebsspannung DC                        | 23 V               | Breite                                  | 35 mm        | Höhe                                       | 65 mm        |
| Tiefe                                      | 90 mm              | Herkunftsland                           | RO           | Zolltarifnummer                            | 85041080     |
| Gewicht                                    | 0.085 kg           |                                         |              |                                            |              |