


Leistungsschutz, 3-polig, 380 V 400 V 37 kW, RDC 24: 24 - 27 V DC,
Gleichstrombetätigung, Schraubklemmen

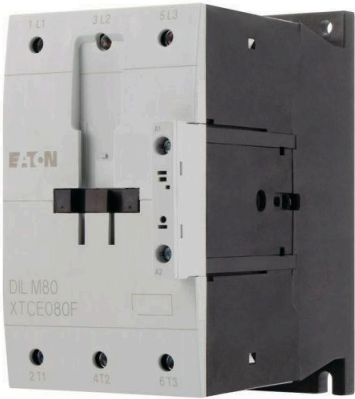

Sonepar Artikelnummer	120152506
EAN	4015082394165
Hersteller Artikelnummer	239416
Hersteller Typ	DILM80(RDC24)
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	2,25
Zolltarif Nr.	85364900

Leistungsschutz, Anwendung: Leistungsschütze für Motoren, Schütze bis 170 A, 3-polig, Gebrauchskategorie: AC-1: Nicht oder leicht induktive Lasten, Widerstandsöfen, NAC-3: Käfigläufermotoren: anlassen, während Betrieb ausschalten, AC-4: Käfigläufermotoren: anlassen, Einstecken, reversieren, Tippen, Anschluss Technik: Schraubklemmen, Hinweise: Geeignet auch für Motoren der Effizienzklasse IE3., IE3-fähige Geräte sind mit dem Logo auf der Verpackung gekennzeichnet., Anzahl der Pole: 3-polig, Bemessungsbetriebsstrom AC-3, 380 V, 400 V: Ie= 80 A, Bemessungsbetriebsstrom AC-1 konventioneller thermischer Strom, 3-polig

Technische Daten

Bemessungssteuerspeisespannung DC	24 .. 27 V	Spannungsart zur Betätigung	DC	Anzahl der Öffner als Hauptkontakte	0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte	3	Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V	110 A	Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V	80 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V	37 kW	Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V	20 kW	Anschlussart Hauptstromkreis	Schraubanschluss
Betriebsspannung AC 50 Hz	230 .. 690 V	Betriebsspannung AC 60 Hz	230 .. 690 V	Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V	40 A
Bemessungsbetriebsleistung NEMA	44.7 kW	Anzahl der Hilfskontakte als Schließer	0	Anzahl der Hilfskontakte als Öffner	0
Geeignet für Reiheneinbau	Nein	Breite	90 mm	Höhe	170 mm
Tiefe	160 mm	Herkunftsland	RO	Zolltarifnummer	85364900
Gewicht	2.250 kg				

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Montageanleitung • Produktbild Vorderseite • Produktbild Ansicht rechts • 3D / BIM Objekt • Lehrvideo • Verkaufsprospekt • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE) • Maßzeichnung • Anschlussbild • Flussdiagramm