


LED-Einbauleuchte 4000K 22/28/33/38W statisch sym. extrabreite Streuoptik

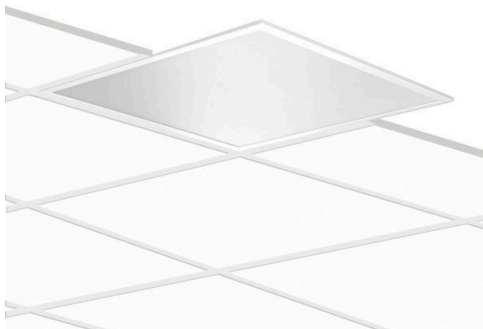

Sonepar Artikelnummer	121108707
EAN	8018367732894
Hersteller Artikelnummer	3117957
Hersteller Typ	3117957-Eddis-PLATO PLUS
Hersteller Name	PERFORMANCE IN LIGHTING
Gewicht (Kg)	2,87
Zolltarif Nr.	94051190

Superfläche LED-Einbauleuchte bestehend aus: Montagerahmen aus Aluminium-Strangpressprofil, pulverbeschichtet. Diffusor aus Mikroprismen-Technopolymer für effiziente Lichtstreuung, Blendungsminimierung und eine hohe Gleichförmigkeit des Lichts. UGR<19. Inklusive externem ON/OFF Konverter. Zusatzausstattung: Mit dem entsprechenden "Pendel-Bausatz" kann die Leuchte auch als Pendelleuchte verwendet werden. Montagesatz zur Oberflächeninstallation. Notbeleuchtung 3h. Dimmbares Vorschaltgerät 1-10 V. Dimmbare EVGs (DALI).

Technische Daten

Geeignet für Einbaumontage	Ja	Leuchtmittel	LED austauschbar	Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Gehäusefarbe	weiß	Schutzart (IP), frontseitig	IP40	Geeignet für Lampenleistung	22 .. 38 W
Max. Systemleistung	38 W	Farbtemperatur	4000 K	Geeignet für Wandmontage	Nein
Geeignet für Pendelaufhängung	Nein	Geeignet für Deckenmontage	Nein	Geeignet für Aufbaumontage	Nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration	Nein	Geeignet für Klemmmontage	Nein	Mit Befestigungsmaterial	Nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	Nein	Mit Leuchtmittel	Ja	Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1
Fassung	sonstige	Oberflächenschutz Gehäuse	pulverbeschichtet	Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff matt/satiniert
Ausführung des Rasters	ohne	Spannungsart	AC	Nennspannung	220 .. 240 V
Nennstrom	1050 mA	Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Mit Betriebsgerät	Ja
Austauschbares Betriebsgerät	Ja	Dimmbar	Nein	Dimmung 0-10 V	Nein
Dimmung 1-10 V	Nein	Dimmung DALI	Nein	Dimmung DALI-2	Nein
Dimmung DMX	Nein	Dimmung DSI	Nein	Dimmung herstellerspezifisch	Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation	Nein	Dimmung Phasenabschnitt	Nein	Dimmung Phasenanschnitt	Nein
Dimmung programmierbar	Nein	Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	Nein	Dimmung RF	Nein
Dimmung Touch and Dim	Nein	Dimmung Zigbee	Nein	Dimmung mit Push-button	Nein
Lichtverteiler	Diffusorlinse/-optik/-panel	Lichtverteilung	symmetrisch	Ausstrahlungswinkel	> 80° - extrem breitstrahlend
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3	Lichtaustritt	direkt	Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	E
Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU	Ja	Schutzart (IP), Rückseite	IP40	Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C10	30
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16	28	Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16	48	Schlagfestigkeit	IK06
Schutzklasse nach IEC 61140	II	Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24	Nein	Notstromversorgungssystem	ohne
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1	-30 .. 35 °C	Geeignet für Notlicht	Nein	Mit Schalter	Nein

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln

Mit Präsenzmelder	Nein	Mit Bewegungsmelder	Nein	Mit Lichtsensor	Nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	Nein	Mit Luftschlitzen	Nein	Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11	750 °C - 30 s
Leuchtenlichtausbeute	117 lm/W	Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	2894 .. 4766 lm	Lichtfarbe	weiß
Farbwiedergabeindex CRI	80-89	Leistungsfaktor	0.9	Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein
Breite	595 mm	Höhe/Tiefe	9 mm	Länge	595 mm
Art der Verdrahtung	Abschluss	Polzahl	3	Leiterquerschnitt	2.5 mm ²
Klirrfaktor (THD)	20 %	Anschlussart	sonstige	Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	RG1
Anschließbarer Leiterquerschnitt	1.5 mm ²	Blendbegrenzung (UGR)	19	Farbtemperatur einstellbar	nein
Lichtstrom einstellbar	nein	Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein	Bedienung über Bluetooth	Nein
Kompatibel mit Casambi	Nein	Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein	Kompatibel mit Google Assistant	Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein	IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein	Herkunftsland	IT
Zolltarifnummer	94051190	Gewicht	2.870 kg		

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

DeepLink Produktseite • Maßzeichnung • Lichtverteilungskurve • Lichtdatei • Montageanleitung