


## RKA 95/1 1x6 087560-3-3 Al/Cu braun Universalklemme s,f: 16-95mm<sup>2</sup>/ AE: 10-70mm<sup>2</sup>

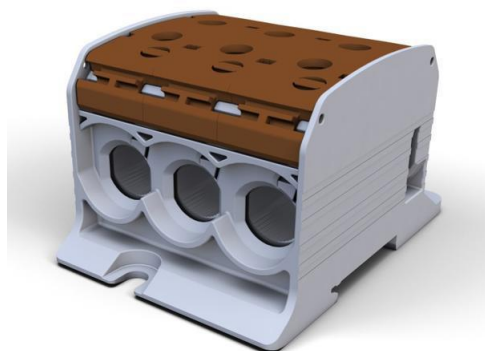

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 121405720     |
| EAN                      | 4051589875639 |
| Hersteller Artikelnummer | 87563000      |
| Hersteller Typ           | 087560-3-3    |
| Hersteller Name          | HORA ETEC     |
| Gewicht (Kg)             | 0,12          |
| Zolltarif Nr.            | 85369010      |

1-polig (braun) Klemmstellen: 6 x 16-95mm<sup>2</sup> starr oder flexibel 6 x 10-70mm<sup>2</sup> mit Aderendhülse Klemmbereiche: CU Leiter: 16-95mm<sup>2</sup>, CU Leiter+AE: 10-70mm<sup>2</sup>, AL Leiter:16-95mm<sup>2</sup> für Anwendungen mit Kupfer- und Aluminiumleitungen geeignet. Damit sich Leiter in der Mitte nicht berühren und gegebenenfalls oxidieren, verfügen die Reihenklemmen durchgängig über einen Durchsteckschutz. 1000V AC/DC, 232A CU (EN60947-7-1) 600V, 200A Cu / 155A AL (UL 1059) Montage auf DIN Schiene TS 35 oder Montageplatte modularer Aufbau - beliebig anreihbar Messanschluss: 6 x 95 mm<sup>2</sup> - 16 mm<sup>2</sup> (3/0 - 6 AWG) 3 x 10 mm<sup>2</sup> - 1,5 mm<sup>2</sup> (8 - 16 AWG) 70 mm<sup>2</sup> - 10 mm<sup>2</sup> 6 mm<sup>2</sup> - 1,5 mm<sup>2</sup> (10 - 16 AWG) Klemmstellen mit Aluminiumleitern sind NICHT wartungsfrei! Verbindungen mit ALU-Leitern sind vor dem Anschließen entsprechend vorzubereiten!

### Technische Daten

|                                                              |                          |                                            |                          |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|
| Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrätig mit Aderendhülse | 10 .. 70 mm <sup>2</sup> | Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrätig | 16 .. 95 mm <sup>2</sup> |
| Bemessungsstrom In                                           | 232 A                    | Bemessungsspannung                         | 1000 V                   |
| Ausführung elektrischer Anschluss 1                          | Schraubanschluss         | Anzahl der Etagen                          | 1                        |
| Montageart                                                   | Hutschiene TH35          | Farbe                                      | braun                    |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrätig                  | 16 .. 95 mm <sup>2</sup> | Ausführung elektrischer Anschluss 2        | Schraubanschluss         |
| Anzahl der Klemmstellen je Etage                             | 6                        | Werkstoff des Isolierkörpers               | Thermoplast              |
| Breite                                                       | 68.6 mm                  | Höhe                                       | 57 mm                    |
| Tiefe                                                        | 95 mm                    | Herkunftsland                              | DE                       |
| Zolltarifnummer                                              | 85369010                 | Gewicht                                    | 0.120 kg                 |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

Deepink Produktseite