


Vollgummiverteiler MODBOX WM 0010-3 FI040 IP54 MODBOX-midi  
B255xH384xT203mm

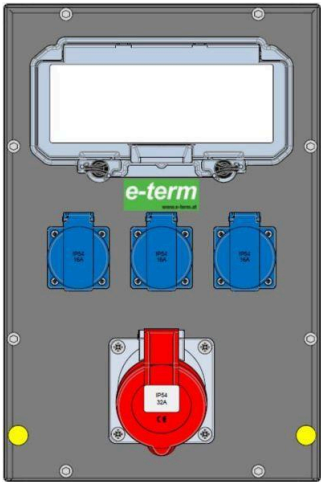

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 121406255     |
| EAN                      | 9008347073191 |
| Hersteller Artikelnummer | 92009407      |
| Hersteller Typ           | 92009407      |
| Hersteller Name          | E-TERM        |
| Gewicht (Kg)             | 18,0          |
| Zolltarif Nr.            | 85369095      |

Wandverteiler aus hochwertigen, schlagfesten Vollgummi, Oberteil anscharniert mit Regendach, Deckelschrauben aus rostfreien Edelstahl. Absicherungselemente angeordnet unter durchsichtiger Betätigungsklappe mit bedienerfreundlicher OTC Mechanik (one touch close) Materialeigenschaften: schlagfestig, alterungs-, temperatur-, öl- und säurebeständig vollschutzisoliert, UV-beständig und halogenfrei, schwer entflammbar und selbstverlöschend. Schutzart Gehäuse: IP68 Schutzart Anbauten: IP54 Schlagfestigkeit IK 10, Härtegrad von 99 shoreBestückung: 3x Schutzkontaktsteckdose 16A 230V (vernickelte Kontakte) 1x CEE-Steckdose 32A 400V 5p 6h (vernickelte Kontakte)Absicherung / Schutzmaßnahme: 3x LS-Schalter C16A 1p 1x LS-Schalter C32A 3p 1x FI 40-4-30mA Fehlerstromschutzschalter TypA vorsicherfest Abschaltvermögen bei Kurzschluss 10kA nach IEC/EN 60898Bauseitige Vorsicherung max. 40ALEitungseinführungen beigelegt: 2x POWTL Kabelverschraubung M32 PA6 V2 RAL9005 3x BLPO Blindstopfen M32 PA6 RAL9005Zugang / Leitungseinführung: 2x ISO Gewinde M32 (oben und unten)Anschlussfertig verdrahtet auf Zählerklemmstein 5x25mm<sup>2</sup> / 5x16mm<sup>2</sup>, Typ: C (für Schleifleitung geeignet), gefertigt nach EN 61439 ALLE Steckvorrichtungen mit schraubloser, wartungsfreier QUICK-CONNECT Anschlusstechnik. CEE-Geräte mit hochwärmebeständigen Kontaktträgern und vernickelten Kontakten.Wir empfehlen Wandbefestigungsbügel (ArtNr. 92007045) zur erleichterten Montage des Verteilers! \*\*\* Sonderanfertigung - keine Rückgabe / Storno möglich \*\*\*

Technische Daten

|                                             |                              |                                                    |             |                                                           |             |
|---------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------|-------------|
| FI-Schutzschalter                           | FI mit IFN 0,03 A (Standard) | Werkstoff des Gehäuses                             | Gummi       | Handhabung                                                | Wandmontage |
| CEE-Steckdose - 16 A                        | ohne                         | CEE-Steckdose - 32 A                               | 1x32A5p400V | CEE-Steckdose - 63 A                                      | ohne        |
| CEE-Steckdose - 125A                        | ohne                         | Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F) | 3           | Anzahl der Steckdosen Dänische Norm (Erdungsstift, Typ K) | 0           |
| Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13 | 0                            | Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15        | 0           | Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23               | 0           |
| Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25 | 0                            | Sonstige Einbauten und/oder Leerplätze             | 0           | Fehlerstrom-Typ                                           | A           |
| Anzahl der Leitungsschutzschalter           | 4                            | Kontaktmaterial                                    | CuZn        | Oberflächenbeschichtung Kontakte                          | unbehandelt |
| Einspeisung/Anschlussmöglichkeit            | 1 Leitung (Stichleitung)     | Kabellänge                                         | 0 m         | Farbe                                                     | schwarz     |
| Höhe                                        | 384 mm                       | Breite                                             | 255 mm      | Tiefe                                                     | 203 mm      |
| Herkunftsland                               | AT                           | Zolltarifnummer                                    | 85369095    | Gewicht                                                   | 18.000 kg   |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

Deeplink Produktseite