

## Rohrleuchte



|                          |                                      |
|--------------------------|--------------------------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120851053                            |
| EAN                      | 9008709920132                        |
| Hersteller Artikelnummer | 42185393                             |
| Hersteller Typ           | SUSY CL 3P LED700-840 SP NON AJ CHMM |
| Hersteller Name          | ZUMTOBEL                             |
| Gewicht (Kg)             | 0,7                                  |
| Zolltarif Nr.            | 94054239                             |


Kompakte LED-Rohrleuchte aus 3 LED Tuben. Leuchte für externen Konverter. Leuchten Leistung: 9 W, Ohne Betriebsgerät mit LED-Konverter, LED-Lebensdauer 50000 h bis zu einem Lichtstromrückgang auf 90 % des Anfangswertes. Farborttoleranz (initial MacAdam): 3. Leuchten Lichtstrom: 684 lm, Leuchten Lichtausbeute: 76 lm/W. Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 4000 K. Optiken, Anstellungs- und Öffnungswinkel LED-Tuben sind perfekt auf die Akzentuierung architektonischer Highlights und individuelle Lichtinszenierungen abgestimmt. Leuchte in Stahl, Mikrostrukturlack in charcoal, matt. 3 bewegliche, Einstellbar LED-Tubes integriert in einem. Mastmontage in Systemmast (4,5m und 6m) für die flexible Akzentuierung. Leuchte bzw. Strahler mit SPOT-Abstrahlcharakteristik. Umgebungstemperatur: -30°C bis +50°C. Integrierte IP68 Buchse/Stecker ermöglicht Plug & Play Anschluss. Leuchte halogenfrei verdrahtet, Schutzart: IP65, Schutzklasse: SC1, Abmessungen: 430 x 104 x 44 mm Gewicht: 0,7 kg.

## Technische Daten

|                                                                     |                                  |                                                                             |              |                                      |                            |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------|----------------------------|
| Leuchtmittel                                                        | LED nicht austauschbar           | Werkstoff des Gehäuses                                                      | Stahl        | Gehäusefarbe                         | grau                       |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C                             | 100000 h                         | Schutzart (IP)                                                              | IP65         | Max. Systemleistung                  | 9 W                        |
| Farbtemperatur                                                      | 4000 K                           | Höhe/Tiefe                                                                  | 44 mm        | Mit Lichtsensor                      | Nein                       |
| Mit Bewegungsmelder                                                 | Nein                             | Mit Leuchtmittel                                                            | Ja           | Geeignet für Anzahl der Lichtquellen | 1                          |
| Fassung                                                             | ohne                             | Spannungsart                                                                | DC           | Nennspannung                         | 11 V                       |
| Betriebsgerät                                                       | LED-Betriebsgerät stromgesteuert | Mit Betriebsgerät                                                           | Nein         | Austauschbares Betriebsgerät         | Ja                         |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | E                                | Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 90 %         | Konstant-Lichtstrom-Regelung         | Nein                       |
| Schutzklasse nach IEC 61140                                         | I                                | Lichtverteilung                                                             | asymmetrisch | Lichtaustritt                        | direkt                     |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1                             | 684 lm                           | Leuchtenlichtausbeute                                                       | 76 lm/W      | Ausstrahlungswinkel                  | sonstige                   |
| Lichtfarbe                                                          | weiß                             | Farbwiedergabeindex CRI                                                     | 80-89        | Leistungsfaktor                      | 1                          |
| Farbtemperatur einstellbar                                          | nein                             | Lichtstrom einstellbar                                                      | stufenlos    | Ausstrahlungswinkel einstellbar      | nein                       |
| Breite                                                              | 104 mm                           | Länge                                                                       | 430 mm       | Art der Verdrahtung                  | mit Durchgangs verdrahtung |
| Anschlussart                                                        | sonstige                         | Kompatibel mit Apple HomeKit                                                | Nein         | Kompatibel mit Google Assistant      | Nein                       |
| Kompatibel mit Amazon Alexa                                         | Nein                             | IFTTT-Unterstützung verfügbar                                               | Nein         | Herkunftsland                        | AT                         |
| Zolltarifnummer                                                     | 94054239                         | Gewicht                                                                     | 0.700 kg     |                                      |                            |

## Abbildungen

Maßzeichnung

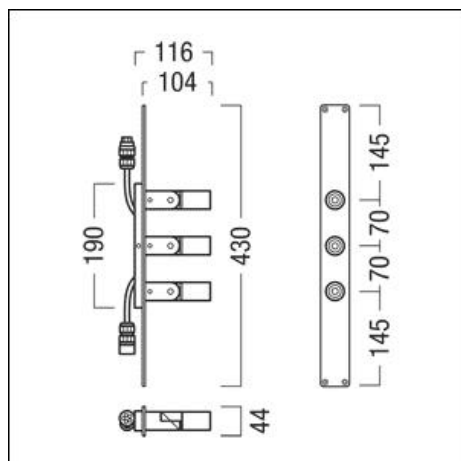

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

Deeplink Produktseite • Lichtverteilungskurve • Montageanleitung • 3D / BIM Objekt • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE)