

LED-Notlichtleuchte



Sonepar Artikelnummer	120855703
EAN	9010299021434
Hersteller Artikelnummer	96631601
Hersteller Typ	VOYAGER ONE MS ANT HP ECC WH IP65
Hersteller Name	THORN
Gewicht (Kg)	0,6
Zolltarif Nr.	94051190


Schlanke LED-Notlichtleuchte (IP 65) zur Aufputz-, Wand- oder Deckenmontage, Klickadapter zur Wandaufputzmontage im Lieferumfang enthalten, Deckeneinbaumontage möglich mit optionalem Rahmen zum Deckeneinbau, Leuchte für zentrale Notlichtversorgung mit Stromkreisüberwachung ohne Einzelüberwachung der Leuchte, high performance (HP) Variante ermöglicht höhere Leuchtenabstände sowie Anwendungen mit höheren Beleuchtungsstärken (z.B. 5 lux, 1 footcandle), Leitungslänge von der Notstromquelle zur letzten Leuchte max. 300 m, zusätzliche Optiken zur Klick-Montage für Fluchtwege und offene Bereiche in größeren Montagehöhen erhältlich, Klick-Piktogramme für Sichtweiten von max. 23 m und 30 m erhältlich zur Umgestaltung zur Fluchtwegeleuchte, Gehäuse aus weißem Polycarbonat, Abdeckung aus transparentem Polycarbonat, Werkzeugfreie Klick-Montage nach Anbau des Gehäusesockels, Schnell einbaubare Anschlussklemme, Durchgangsverdrahtung möglich mit bis zu 2,5 mm², keinerlei Wartung dank LED-Technologie, Betriebslebensdauer von 50.000 Std. bei konstantem Lichtstrom, Stromversorgung: 220/240 V AC, Leuchten Leistung: 5,6 W, Schutzgrad: IP65, Schutzklasse: SC2, Schlagfestigkeit: IK03, Abmessungen: 336 x 54 x 59 mm, Gewicht: 0,6 kg

Technische Daten

Montageart	Aufbau/Einbau	Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C	100000 h	Schutzart (IP)	IP65
Max. Systemleistung	5.6 W	Farbtemperatur	6500 K	Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel	Ja	Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1	Fassung	ohne
Spannungsart	AC	Nennspannung	180 .. 264 V	Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	nicht erforderlich
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.	90 %	Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein	Schlagfestigkeit	IK03
Schutzklasse nach IEC 61140	II	Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24	Nein	Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	948 lm
Leistungsfaktor	0.61	Breite	54 mm	Höhe/Tiefe	59 mm
Länge	336 mm	Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung	Leiterquerschnitt	2.5 mm ²
Anschlussart	sonstige	Herkunftsland	DE	Zolltarifnummer	94051190
Gewicht	0.600 kg				

Abbildungen

Maßzeichnung

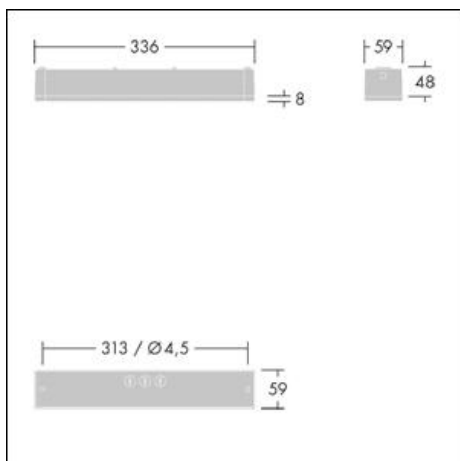

Produktbild schräg



Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Lichtverteilungskurve • Montageanleitung • 3D / BIM Objekt • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE)