

Sicherheitsleuchte



Sonepar Artikelnummer	120855747
EAN	9010299022493
Hersteller Artikelnummer	42186609
Hersteller Typ	RESCLITE PROtect MSC ANT HC ECP WH IP65
Hersteller Name	ZUMTOBEL
Gewicht (Kg)	2,0
Zolltarif Nr.	94051140




LED Sicherheitsleuchte zur Antipanik-Beleuchtung mit min. 0,5 lux gemäß EN 1838, high ceilings (HC) Variante für hohe Deckenhöhen > 12 Meter, 2 x 3 W LEDs, Tageslichtweiß 6.500 K, Linsen aus Polymethylmethacrylate, Decken-Anbauleuchte, Schraubmontage des Geräteträgers sowie der IP65-Abdeckung, weiß (RAL 9016), witterungsfestes Aluminium-Druckgussgehäuse, pulverbeschichtet, mit Sicherheitsglasscheibe, eingedichtet mit Silikon, geeignet für den ungeschützten Außenbereich (kein Regendach nötig), Leuchte für zentrale Notlichtversorgung zur Einzelüberwachung der Leuchte über Powerline in Verbindung mit dem eBox System, einstellbarer Notlichtlevel, NFC-Schnittstelle zur Adressierung, Konfiguration und Wartung durch PROset Pen (Artikelnr: 22170290) oder PROset App, Adressierung alternativ auch optisch oder per EZ-Adressierung möglich, Dauerschaltung: -35°C bis +30°C, Bereitschaftsschaltung: -35°C bis +35°C, Spannungsversorgung: 220-240 V AC (+/- 10%) 50-60 Hz, 176-280 V DC, Leuchten Leistung: 3,5 W, IP65, SC1, Bereitschafts- und Dauerschaltung über das Zentralbatteriesystem einstellbar, SC1, Steckklemmen zur Durchgangsverdrahtung bis zu 2,5 mm², ballwurfsicher, IFS (International Food Standard) zertifiziert, Schlagfestigkeit: IK08, Raumhöhe 7 bis 24 m, Abmessungen: 190 x 190 x 56 mm, Gewicht: 2 kg, separat zu bestellende Halterung für seitliche Kabeleinführung (Artikelnr: 59010606)

Technische Daten

Montageart	Aufbau/Einbau	Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C	100000 h	Schutzart (IP)	IP65
Max. Systemleistung	3.5 W	Farbtemperatur	6500 K	Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel	Ja	Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1	Fassung	ohne
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium	Gehäusefarbe	weiß	Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff transparent
Spannungsart	AC	Nennspannung	220 .. 240 V	Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16	60
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	nicht erforderlich	Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16	120	Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.	90 %
Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein	Schlagfestigkeit	IK08	Schutzklasse nach IEC 61140	I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24	Nein	Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	432 lm	Leistungsfaktor	0.74
Breite	190 mm	Höhe/Tiefe	56 mm	Länge	190 mm
Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung	Leiterquerschnitt	2.5 mm ²	Anschlussart	sonstige
Herkunftsland	DE	Zolltarifnummer	94051140	Gewicht	2.000 kg

Abbildungen

Maßzeichnung

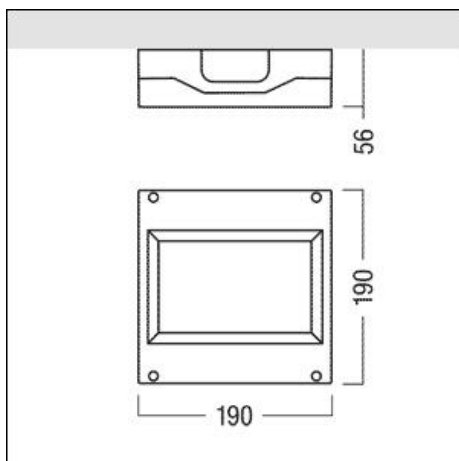

Produktbild Detailansicht



Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Lichtverteilungskurve • Montageanleitung • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE)