

LED Amenity Leuchtengehäuse



Sonepar Artikelnummer	120856873
EAN	3607640542388
Hersteller Artikelnummer	96668689
Hersteller Typ	PLI O 24L35-722-40 R/S T60 CL2 ANT
Hersteller Name	THORN
Gewicht (Kg)	9,5
Zolltarif Nr.	94054239


Plurio Indirekt: Eine dekorative LED-Leuchte zur Mastaufsatzmontage. Lichtverteilung: radial symmetrisch. LED-Treiber mit 24 LEDs, betrieben bei 350mA. Schutzklasse II, IP66, IK08. Sockel: Aluminium, gegossen, pulverbeschichtet in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900). Leuchtengehäuse: Originalform, Aluminium, texturiert in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900). Diffusor: Polycarbonat (PC), klar, UV-stabilisiert, mit Blendschutzprismen. Indirekte, auf dem Reflektor basierende Optik. Komplette inklusive 2200-4000K NightTune LEDs. Mastaufsatzmontage auf Durchmesser 60mm Mastzopf Streulichtemissionen von unter 1 %. Abmessungen: Durchmesser 564 x 567 mm Leuchten Leistung: 26 W Leuchten Lichtstrom: 2973 lm Leuchten Lichtausbeute: 114 lm/W Gewicht: 9,5 kg Windangriffsfläche: 0.199 m²

Technische Daten

Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Schutzart (IP)	IP66	Max. Systemleistung	26 W
Leuchtenlichtausbeute	115 lm/W	Lichtfarbe	weiß	Farbtemperatur	2200 K
Mit Leuchtmittel	Ja	Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1	Fassung	ohne
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium	Gehäusefarbe	anthrazit	Spannungsart	AC
Nennspannung	220 .. 240 V	Mit Betriebsgerät	Ja	Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Austauschbares Betriebsgerät	Ja	Dimmung 0-10 V	Nein	Dimmung 1-10 V	Nein
Dimmung DALI	Nein	Dimmung DMX	Nein	Dimmung DSI	Nein
Dimmung LineSwitch	Nein	Dimmung herstellerspezifisch	Nein	Dimmung Netzspannungsmodulation	Nein
Dimmung Phasenabschnitt	Nein	Dimmung Phasenanschnitt	Nein	Dimmung programmierbar	Nein
Dimmung RF	Nein	Dimmung Sine Wave Reduction	Nein	Dimmung Zigbee	Nein
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM5	Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	D	Schlagfestigkeit	IK08
Schutzklasse nach IEC 61140	II	Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24	Nein	Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	2973 lm	Farbwiedergabeindex CRI	70-79	Höhe/Tiefe	567 mm
Durchmesser	564 mm	Art der Verdrahtung	Abschluss	Leiterquerschnitt	2.5 mm ²
Anschlussart	Steckklemme	Bedienung über Bluetooth	Nein	Mit Lichtsensor	Nein
Herkunftsland	GB	Zolltarifnummer	94054239	Gewicht	9.500 kg

Abbildungen

Maßzeichnung

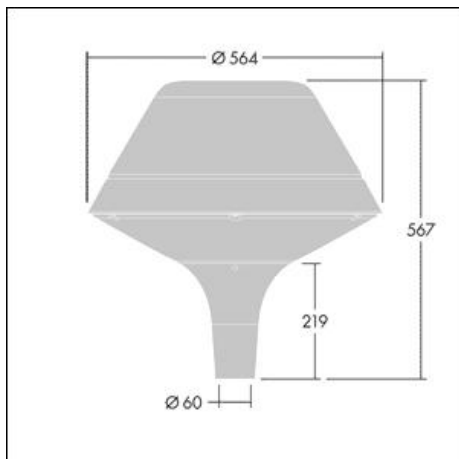

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

DeepLink Produktseite • Lichtverteilungskurve • Montageanleitung • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE)