


Koppelrelais Push-In-Klemmen, 2 W 8A hartvergoldet, Spule 24VDC

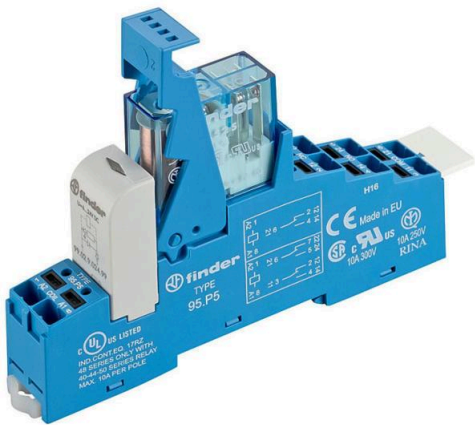

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120477388        |
| EAN                      | 8012823416571    |
| Hersteller Artikelnummer | 48.P5.7.024.5050 |
| Hersteller Typ           | 48.P5.7.024.5050 |
| Hersteller Name          | FINDER           |
| Gewicht (Kg)             | 0,061            |
| Zolltarif Nr.            | 85364900         |

Koppelrelais für DIN-Schiene mit Push-In-Anschlüssen, 2 Wechsler für 8 A / 250 V AC, Spulenspannung 24 V DC, Kontaktmaterial AgNi-hartvergoldet, mit integrierter LED und EMV-Entstörung.

Technische Daten

|                                         |                      |                                   |          |                                   |             |
|-----------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|----------|-----------------------------------|-------------|
| Ausführung des elektrischen Anschlusses | Steckanschluss       | Komplettgerät mit Sockel          | Ja       | Mit LED-Anzeige                   | Ja          |
| Bemessungssteuerspeisespannung DC       | 24 V                 | Spannungsart zur Betätigung       | DC       | Anzahl der Kontakte als Wechsler  | 2           |
| Nennstrom                               | 8 A                  | Mit abnehmbaren Klemmen           | Nein     | Antrieb, Polung                   | gepolt      |
| Schaltverhalten des Antriebs            | monostabil           | Anzahl der Kontakte als Öffner    | 0        | Anzahl der Kontakte als Schließer | 0           |
| Art des Schaltkontaktes                 | Einfachkontakt       | Mit zwangsgeführten Kontakten     | Nein     | Werkstoff des Kontakteinsatzes    | Thermoplast |
| Werkstoff des Kontaktes                 | Silber-Nickel (AgNi) | Werkstoff der Kontaktbeschichtung | Gold     | Spannungsart der Betriebsspannung | DC          |
| Betriebsspannung DC                     | 24 V                 | Max. Einschaltstrom               | 15 A     | Schutzart (IP)                    | IP20        |
| Breite                                  | 15.8 mm              | Höhe                              | 95.5 mm  | Tiefe                             | 75 mm       |
| Herkunftsland                           | IT                   | Zolltarifnummer                   | 85364900 | Gewicht                           | 0.061 kg    |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

Deeplink Produktseite