# PRODUKTDATENBLATT

## Hilfsschütz, 42 V 50 Hz, 48 V 60 Hz, 2 S, 2 Ö, Schraubklemmen, Wechselstrombetätigung

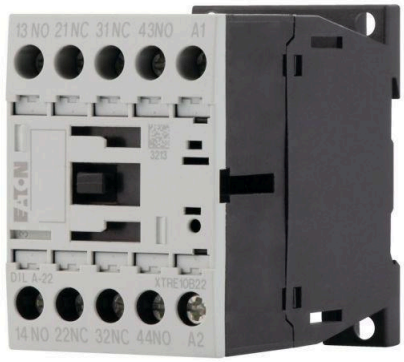


| | |
|---|---|
| Sonepar Artikelnummer | 120209082 |
| EAN | 4015082763954 |
| Hersteller Artikelnummer | 276395 |
| Hersteller Typ | DILA-22(42V50HZ,48V60HZ) |
| Hersteller Name | EATON |
| Gewicht (Kg) | 0,24 |
| Zolltarif Nr. | 85364900 |

Hilfsschütz, Sortiment: DILA Relais, Anwendung: Hilfsschütze, Beschreibung: Grundgeräte mit positiven Betriebskontakten, Anschlusstechnik: Schraubklemmen, Bemessungsbetriebsstrom AC-15 220 V 230 V 240 V: Ie= 4 A, 380 V 400 V 415 V: Ie= 4 A, Kontakte S = Schließer: 2 S, Kontakte Ö = Öffner: 2 Ö, Codenummer und Version der Kombination Unterscheidungsnummer: 22E, Kombinierbar mit Hilfsschaltermodul: DILA-XHI(V)..., Betätigungsspannung: 42 V 50 Hz, 48 V 60 Hz, Stromart AC/DC: Wechselstrombetätigung, Schutzart: IP20, Hinweise: Kontaktnummern gemäß EN 50011, Markierungen Spulenanschluss gemäß EN 50005

## Technische Daten

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz** | 42 V | **Spannungsart zur Betätigung** | AC | **Anzahl der Hilfskontakte als Öffner** | 2 |
| **Anzahl der Hilfskontakte als Schließer** | 2 | **Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz** | 48 V | **Bemessungsbetriebsstrom** | 16 A |
| **Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V** | 4 A | **Montageart** | DIN-Schiene/ Schraube | **Mit LED-Anzeige** | Nein |
| **Geeignet für Handbedienung** | Nein | **Schnittstelle** | Nein | **Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend** | 0 |
| **Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend** | 0 | **Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler** | 0 | **Betriebsspannung AC 50 Hz** | 17 .. 500 V |
| **Betriebsspannung AC 60 Hz** | 17 .. 500 V | **Betriebsspannung DC** | 24 .. 220 V | **Spannungsart der Betriebsspannung** | AC/DC |
| **Bemessungsschaltstrom** | 16 A | **Anschlussart Hilfsstromkreis** | Schraubanschluss | **Breite** | 45 mm |
| **Höhe** | 68 mm | **Tiefe** | 75 mm | **Herkunftsland** | RO |
| **Zolltarifnummer** | 85364900 | **Gewicht** | 0.240 kg | | |

### Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Montageanleitung • Produktbild Vorderseite • Produktbild Ansicht rechts • 3D / BIM Objekt • Lehrvideo • Verkaufsprospekt • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE) • Maßzeichnung • Flussdiagramm

*Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln*