


## LED-Wandanbauleuchte 3000K 37W dimmbar 1-10V asymmetrische mittlere Optik

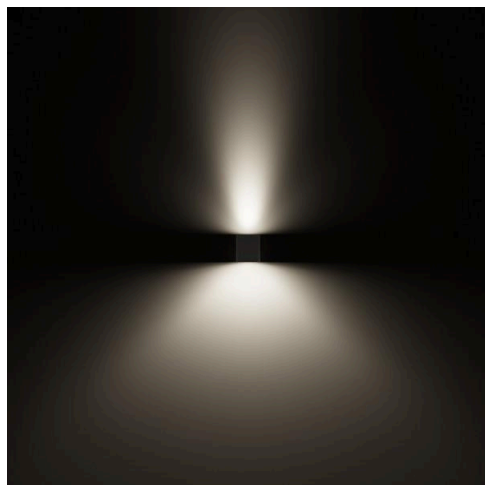

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 121156341               |
| EAN                      | 8021944120915           |
| Hersteller Artikelnummer | 306322                  |
| Hersteller Typ           | 306322-AMON             |
| Hersteller Name          | PERFORMANCE IN LIGHTING |
| Gewicht (Kg)             | 5,14                    |
| Zolltarif Nr.            | 94051190                |

LED-Wandanbauleuchte, bestehend aus: Gehäuse aus Aluminium-Strangpressprofil, lackiert ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5). Diffusor aus extrahellem gehärtetem Flachglas, mit innen aufgebrachtem Siebdruck. Optik aus Technopolymer-Linsen mit erhöhter Lichtdurchlässigkeit. Altersbeständige Silikondichtung. Verschlussblende aus lackiertem Aluminiumdruckguss. Leuchte inklusive Konverter. Kühlkörper aus Aluminium. Äußere Schrauben aus Edelstahl. Wandhalterung (WALL) mit vereinfachtem Installationssystem aus lackiertem Aluminiumdruckguss. DALI Ausführungen auf Anfrage.

### Technische Daten

|                                                                             |                         |                                                                             |                  |                                                                             |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Geeignet für Einbaumontage                                                  | Nein                    | Leuchtmittel                                                                | LED austauschbar | Werkstoff des Gehäuses                                                      | Aluminium                        |
| Gehäusefarbe                                                                | anthrazit               | Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C                                     | 80000 h          | Schutzart (IP), frontseitig                                                 | IP66                             |
| Geeignet für Lampenleistung                                                 | 37 W                    | Max. Systemleistung                                                         | 37 W             | Farbtemperatur                                                              | 3000 K                           |
| Geeignet für Wandmontage                                                    | Ja                      | Geeignet für Pendelaufhängung                                               | Nein             | Geeignet für Deckenmontage                                                  | Nein                             |
| Geeignet für Aufbaumontage                                                  | Nein                    | Geeignet für Lichtbandkonfiguration                                         | Nein             | Geeignet für Klemmontage                                                    | Nein                             |
| Mit Befestigungsmaterial                                                    | Nein                    | Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1                              | Nein             | Mit Leuchtmittel                                                            | Ja                               |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen                                        | 1                       | Fassung                                                                     | sonstige         | Oberflächenschutz Gehäuse                                                   | pulverbeschichtet                |
| Werkstoff der Abdeckung                                                     | Glas opal               | Ausführung des Rasters                                                      | ohne             | Spannungsart                                                                | AC                               |
| Nennspannung                                                                | 220 .. 240 V            | Nennstrom                                                                   | 700 mA           | Betriebsgerät                                                               | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| Mit Betriebsgerät                                                           | Ja                      | Austauschbares Betriebsgerät                                                | Ja               | Dimmbar                                                                     | Ja                               |
| Dimmung 0-10 V                                                              | Nein                    | Dimmung 1-10 V                                                              | Ja               | Dimmung DALI                                                                | Nein                             |
| Dimmung DALI-2                                                              | Nein                    | Dimmung DMX                                                                 | Nein             | Dimmung DSI                                                                 | Nein                             |
| Dimmung herstellerspezifisch                                                | Nein                    | Dimmung Netzspannungsmodulation                                             | Nein             | Dimmung Phasenabschnitt                                                     | Nein                             |
| Dimmung Phasenanschnitt                                                     | Nein                    | Dimmung programmierbar                                                      | Nein             | Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)                                    | Nein                             |
| Dimmung RF                                                                  | Nein                    | Dimmung Touch and Dim                                                       | Nein             | Dimmung Zigbee                                                              | Nein                             |
| Dimmung mit Push-button                                                     | Nein                    | Lichtverteiler                                                              | sonstige         | Lichtverteilung                                                             | asymmetrisch                     |
| Ausstrahlungswinkel                                                         | 21-40° - mediumstrahler | Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)                                             | SDCM3            | Lichtaustritt                                                               | direkt/indirekt                  |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015         | F                       | Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU                                        | Ja               | Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 88 %                             |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 85 %                    | Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 78 %             | Schutzart (IP), Rückseite                                                   | sonstige                         |
| Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C10                     | 52                      | Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16                     | 25               | Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16                     | 42                               |
| Schutzart (NEMA)                                                            | 4                       | Schlagfestigkeit                                                            | IK08             | Schutzklasse nach IEC 61140                                                 | I                                |

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln

|                                                                             |               |                                           |                     |                                                     |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24 | Nein          | Notstromversorgungssystem                 | ohne                | Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1    | -25 .. 25 °C        |
| Geeignet für Notlicht                                                       | Nein          | Mit Schalter                              | Nein                | Mit Präsenzmelder                                   | Nein                |
| Mit Bewegungsmelder                                                         | Nein          | Mit Lichtsensor                           | Nein                | Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich | Nein                |
| Mit Luftschlitzen                                                           | Nein          | Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11      | 650 °C - 30 s       | Leuchtenlichtausbeute                               | 58 lm/W             |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1                                     | 2147 lm       | Lichtfarbe                                | weiß                | Farbwiedergabeindex CRI                             | 80-89               |
| Leistungsfaktor                                                             | 0.9           | Konstant-Lichtstrom-Regelung              | Nein                | Breite                                              | 173 mm              |
| Höhe/Tiefe                                                                  | 270 mm        | Länge                                     | 238 mm              | Art der Verdrahtung                                 | Abschluss           |
| Polzahl                                                                     | 5             | Leiterquerschnitt                         | 1.5 mm <sup>2</sup> | Klirrfaktor (THD)                                   | 10 %                |
| Anschlussart                                                                | Schraubklemme | Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG1                 | Anschließer Leiterquerschnitt                       | 1.5 mm <sup>2</sup> |
| Farbtemperatur einstellbar                                                  | nein          | Lichtstrom einstellbar                    | nein                | Ausstrahlungswinkel einstellbar                     | nein                |
| Bedienung über Bluetooth                                                    | Nein          | Kompatibel mit Casambi                    | Nein                | Kompatibel mit Apple HomeKit                        | Nein                |
| Kompatibel mit Google Assistant                                             | Nein          | Kompatibel mit Amazon Alexa               | Nein                | IFTTT-Unterstützung verfügbar                       | Nein                |
| Herkunftsland                                                               | IT            | Zolltarifnummer                           | 94051190            | Gewicht                                             | 5.140 kg            |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

Deeplink Produktseite • Maßzeichnung • Lichtverteilungskurve • Lichtdatei • Montageanleitung