

Gehwegleuchte



Sonepar Artikelnummer	120878386
EAN	9010299164674
Hersteller Artikelnummer	42187216
Hersteller Typ	SUSY 18P 3200-830 SDB LDO FX CHMM
Hersteller Name	ZUMTOBEL
Gewicht (Kg)	9,0
Zolltarif Nr.	94054239


Kompakte LED-Gehwegleuchte aus 18 LED Tuben. Leuchten Leistung: 42 W, DALI steuerbare Leuchte (DALI only) mit LED-Konverter, LED-Lebensdauer 50000 h bis zu einem Lichtstromrückgang auf 90 % des Anfangswertes. Farborttoleranz (initial MacAdam): 3. Leuchten Lichtstrom: 3159 lm, Leuchten Lichtausbeute: 75 lm/W. Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 3000 K. Optiken, Anstellungs- und Öffnungswinkel LED-Tuben sind perfekt auf die Beleuchtung von schmalen Wegen und Gassen abgestimmt. Montage: Wand- & Deckenmontage mit Haltebügel sowie Mastmontage mit Haltebügel und Zubehör für runde Masten (Systemmast Höhe 4,5m und 6m) Leuchte mit Straßenlichtverteilung "street deep" mit Back-light Anteil nach hinten. empfohlene Montagehöhe von 8 - 12 m. Leuchte in Aluminium, Mikrostrukturlack in charcoal, matt. Umgebungstemperatur: -30°C bis +50°C. Integrierte IP67 Buchse/Stecker ermöglicht Plug & Play Anschluss. Leuchte halogenfrei verdrahtet, Schutzart: IP65, Schutzklasse: SC1, Abmessungen: 350 x 200 x 121 mm Gewicht: 9 kg.

Technische Daten

Montageart	Aufsatz/Ansatz	Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C	100000 h
Schutzart (IP)	IP65	Max. Systemleistung	42 W	Leuchtenlichtausbeute	76 lm/W
Lichtfarbe	weiß	Farbtemperatur	3000 K	Mit Leuchtmittel	Ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1	Fassung	ohne	Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Gehäusefarbe	grau	Spannungsart	AC	Nennspannung	220 .. 240 V
Mit Betriebsgerät	Ja	Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Austauschbares Betriebsgerät	Ja
Dimmung 0-10 V	Nein	Dimmung 1-10 V	Nein	Dimmung DALI	Ja
Dimmung DMX	Nein	Dimmung DSI	Nein	Dimmung LineSwitch	Nein
Dimmung herstellerspezifisch	Nein	Dimmung Netzspannungsmodulation	Nein	Dimmung Phasenabschnitt	Nein
Dimmung Phasenanschnitt	Nein	Dimmung programmierbar	Nein	Dimmung RF	Nein
Dimmung Sine Wave Reduction	Nein	Dimmung Zigbee	Nein	Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	E	Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.	90 %	Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16	10
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16	16	Schutzklasse nach IEC 61140	I	Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24	Nein
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1	-30 .. 50 °C	Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein	Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	3159 lm
Farbwiedergabeindex CRI	80-89	Leistungsfaktor	0.95	Breite	200 mm
Höhe/Tiefe	121 mm	Länge	350 mm	Art der Verdrahtung	mit Durchgangs verdrahtung
Leiterquerschnitt	1.5 mm ²	Anschlussart	sonstige	Bedienung über Bluetooth	Nein
Mit Lichtsensor	Nein	Herkunftsland	AT	Zolltarifnummer	94054239
Gewicht	9.000 kg				

Abbildungen

Maßzeichnung

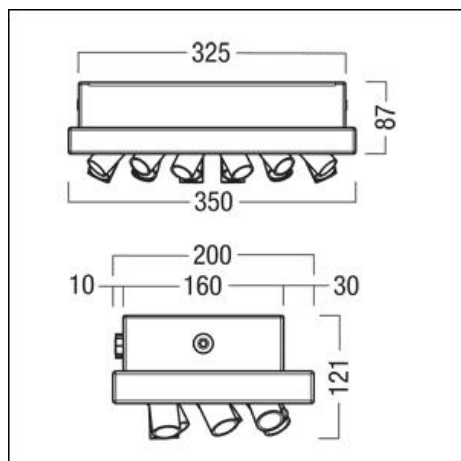

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Lichtverteilungskurve • Montageanleitung • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE)