PRODUKTDATENBLATT

Leistungsschütz, 380 V 400 V 90 kW, 2 S, 2 Ö, RDC 60: 48 - 60 V DC, Gleichstrombetätigung, Schraubanschluss

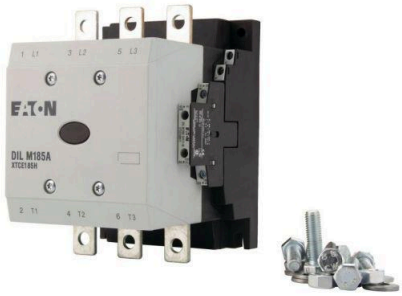

Sonepar Artikelnummer	120507415
EAN	4015081363193
Hersteller Artikelnummer	139541
Hersteller Typ	DILM185A/22(RDC60)
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	3,54
Zolltarif Nr.	85364900

Leistungsschütz, Anwendung: Leistungsschütze für Motoren, Standardgeräte größer 170 A, Gebrauchskategorie: AC-1: Nicht oder leicht induktive Lasten, Widerstandsöfen, NAC-3: Käfigläufermotoren: anlassen, während Betrieb ausschalten, AC-4: Käfigläufermotoren: anlassen, Einstecken, reversieren, Tippen, Anschlusstechnik: Schraubanschluss, Bemessungsbetriebsstrom AC-3, 380 V, 400 V: Ie= 185 A, Bemessungsbetriebsstrom AC-1 konventioneller thermischer Strom, 3-polig, 50 - 60 Hz Offen bei 40 °C: Ith =Ie= 337 A, gekapselt: Ith= 245 A, Bemessungsbetriebsstrom AC-1 konventioneller thermischer Strom

Technische Daten

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz	0 V	**Bemessungssteuerspeisespannung DC**	48 .. 60 V	**Spannungsart zur Betätigung**	DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte	0	**Anzahl der Schließer als Hauptkontakte**	3	**Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V**	185 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V	90 kW	**Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V**	75 kW	**Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz**	0 V
Anschlussart Hauptstromkreis	Schienenanschluss	**Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V**	136 A	**Bemessungsbetriebsleistung NEMA**	93 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer	2	**Anzahl der Hilfskontakte als Öffner**	2	**Geeignet für Reiheneinbau**	Nein
Breite	140 mm	**Höhe**	190 mm	**Tiefe**	158 mm
Herkunftsland	RO	**Zolltarifnummer**	85364900	**Gewicht**	3.540 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Montageanleitung • Produktbild Vorderseite • Produktbild Ansicht rechts • 3D / BIM Objekt • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE) • Maßzeichnung • Anschlussbild • Flussdiagramm

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln