

90° Kunststoffverschraubung mit Außengewinde schwarz




|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 121178108                 |
| EAN                      | 4031026311357             |
| Hersteller Artikelnummer | 166-22226                 |
| Hersteller Typ           | HG18-90-PG13-PA66-BK (10) |
| Hersteller Name          | HELLERMANNNTYTON          |
| Gewicht (Kg)             | 0,011                     |
| Zolltarif Nr.            | 39174000                  |

Einteilige Schnellverschraubung. Hohe Zugfestigkeit. Sehr gut beständig gegen Lösungsmittel und Öle. Halogen-, schwefel- und phosphorfrei. Metrische Gewinde inklusive Gegenmutter. 90°-Verschraubung mit Außengewinde.Erfüllt IP66.

Technische Daten

|                                                                       |               |                                                                 |                       |                                                  |               |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|---------------|
| Nenndurchmesser                                                       | 18 mm         | Schutzart (IP)                                                  | IP66                  | Ausführung                                       | 90°-Winkel    |
| Bauform                                                               | Außengewinde  | Gewindeanschlussgröße                                           | PG13,5                | Nenngröße in Zoll                                | sonstige      |
| Drehbares Gewinde                                                     | Nein          | Art der Verbindung                                              | Schnappverbind<br>ung | Gewindeart                                       | sonstige      |
| Gewindewerkstoff                                                      | Polyamid (PA) | Gewindelänge                                                    | 11 mm                 | Gesamtlänge                                      | 52 mm         |
| Gesamthöhe                                                            | 52 mm         | Werkstoff                                                       | Polyamid (PA)         | Material Dichtung                                | ohne Dichtung |
| Kleinster Innendurchmesser des<br>Schlauches                          | 14 mm         | Max. Außendurchmesser des<br>Schlauches                         | 32 mm                 | Farbe                                            | schwarz       |
| Zul. in Kombination mit<br>Schutzschlauch CSA                         | Nein          | Transparent                                                     | Nein                  | Zulässig in Kombination mit<br>Schutzschlauch UR | Ja            |
| Zulässig in Kombination mit<br>Schutzschlauch nach DIN EN<br>61386-23 | Nein          | Zulässig. in Kombination mit<br>Schutzschlauch Lloyd's Register | Nein                  | Einsatztemperatur                                | -50 .. 135 °C |
| Herkunftsland                                                         | GB            | Zolltarifnummer                                                 | 39174000              | Gewicht                                          | 0.011 kg      |

Abbildungen

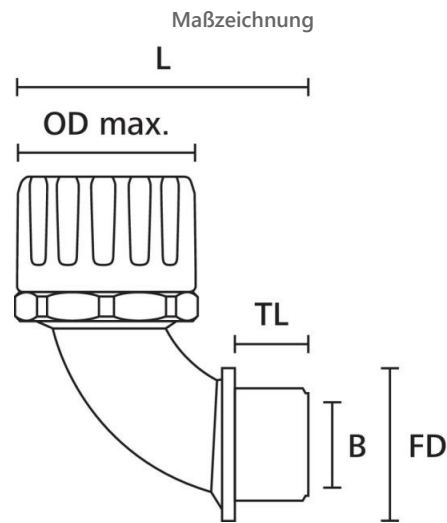

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln

