


Vollgummiverteiler BL 0001-0 FI000 KAB (MID)

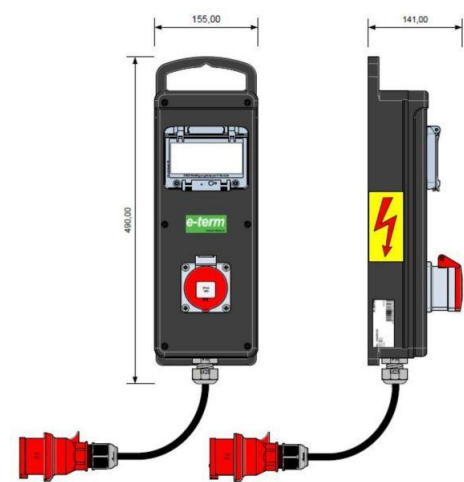

Sonepar Artikelnummer	121406226
EAN	9008347076352
Hersteller Artikelnummer	92008941
Hersteller Typ	92008941
Hersteller Name	E-TERM
Gewicht (Kg)	4,117
Zolltarif Nr.	85369095

Tragbarer Verteiler aus hochwertigem, schlagfestem Vollgummi. Außenliegende Metallteile aus V2A. Absicherungselemente angeordnet unter durchsichtiger Betätigungsclappe. Vollgummigriff für komfortablen Transport. Schutzart Gehäuse: IP54 Schutzart Anbauten: IP44Bestückung: 1x CEE-Steckdose 16A 400V 5p 6h 1x Direktzähler 80A MID / 80A geeichtAbsicherung: OHNEZugang / Leitungseinführung: CEE-Stecker 16A 400V 5p 6h mit 2 Meter Anschlussleitung H07RN-F5G2,5Bauseitige Fehlerstrom- Schutzeinrichtung ist vorzusehen.Anschlussfertig verdrahtet und geprüft nach EN 61439 ALLE Steckvorrichtungen mit schraubloser, wartungsfreier QUICK-CONNECT Anschluss technik.*** Sonderanfertigung - keine Rückgabe / Storno möglich ***

Technische Daten

Absicherung	ohne	FI-Schutzschalter	ohne	Werkstoff des Gehäuses	Gummi
Art des Netzanschlusses	CEE 16 A	Handhabung	tragbar	Schutzart (IP)	IP44
CEE-Steckdose - 16 A	1x16A5p400V	CEE-Steckdose - 32 A	ohne	CEE-Steckdose - 63 A	ohne
CEE-Steckdose - 125A	ohne	Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F)	0	Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/5 (Typ E)	0
Anzahl der Steckdosen Dänische Norm (Erdungstift, Typ K)	0	Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13	0	Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15	0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23	0	Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25	0	Sonstige Einbauten und/oder Leerplätze	0
Fehlerstrom-Typ	sonstige	Anzahl der Leitungsschutzschalter	0	Kontaktmaterial	CuZn
Oberflächenbeschichtung Kontakte	unbehandelt	Einspeisung/Anschlussmöglichkeit	Zuleitung mit Stecker	Polzahl Netzanschluss	5
Durchmesser Kabeleinführung	sonstige	Kabellänge	0 m	Farbe	schwarz
Höhe	155 mm	Breite	490 mm	Tiefe	141 mm
Herkunftsland	AT	Zolltarifnummer	85369095	Gewicht	4.117 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

DeepLink Produktseite