

Sicherheitsleuchte



Sonepar Artikelnummer	120853050
EAN	9008709990043
Hersteller Artikelnummer	42185804
Hersteller Typ	RESCLITE PRO TEC-GP SPOT ECP WH
Hersteller Name	ZUMTOBEL
Gewicht (Kg)	0,484
Zolltarif Nr.	94056180


LED Sicherheitsleuchte zur Beleuchtung von Brandbekämpfungs- und Erste-Hilfe-Einrichtungen sowie Gefahrenstellen mit min. 5 lux vertikal gemäß EN 1838, Raumhöhe 2,2 bis 4 m, 2 high power LEDs, neutralweiß 4.000 K, Linse aus Polycarbonat (PC), optimales Thermomanagement mittels Kühlblech, TECTON-Modul, werkzeuglose Anbindung an TECTON-Lichtbandsystem, profiliertes Stahlblech mit Polyesterlack beschichtet, Gehäusefarbe weiß (ähnlich RAL9016), Leuchte für zentrale Notlichtversorgung zur Einzelüberwachung der Leuchte über Powerline in Verbindung mit dem eBox System, einstellbarer Notlichtlevel, NFC-Schnittstelle zur Adressierung, Konfiguration und Wartung durch PROset Pen (Artikelnr: 22170290) oder PROset App, Adressierung alternativ auch optisch oder per EZ-Adressierung möglich, Dauerschaltung: -40°C bis +40°C, Bereitschaftsschaltung: -40°C bis +45°C, Spannungsversorgung: 220-240 V AC (+/- 10%), 50-60 Hz, 176-280 V DC, Leuchten Leistung: 3,8 W (in Dauerschaltung), Anschlussleistung in Bereitschaftsschaltung: 0,3 W, Bereitschafts- und Dauerschaltung über das Zentralbatteriesystem einstellbar, Boost Start Funktion zur schnelleren Orientierung im Notfall durch höhere Beleuchtungsstärken am Beginn des Notbetriebs, IP20, SC1, Leuchte halogenfrei und silikonfrei verdrahtet, Schlagfestigkeit: IK04, Abmessungen: 250 x 60 x 85 mm, Gewicht: 0,48 kg,

Technische Daten

Montageart	Pendel	Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C	100000 h	Schutzart (IP)	IP20
Max. Systemleistung	3.8 W	Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Mit Leuchtmittel	Nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1	Fassung	ohne	Werkstoff des Gehäuses	Stahl
Gehäusefarbe	weiß	Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff transparent	Spannungsart	AC
Nennspannung	220 .. 240 V	Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16	60	Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	D
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16	120	Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.	95 %	Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.	95 %
Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein	Schlagfestigkeit	IK04	Schutzklasse nach IEC 61140	I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24	Nein	Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	332 lm	Leistungsfaktor	0.65
Breite	60 mm	Höhe/Tiefe	85 mm	Länge	250 mm
Art der Verdrahtung	Abschluss	Leiterquerschnitt	2.5 mm²	Anschlussart	sonstige
Herkunftsland	RS	Zolltarifnummer	94056180	Gewicht	0.484 kg

Abbildungen

Maßzeichnung

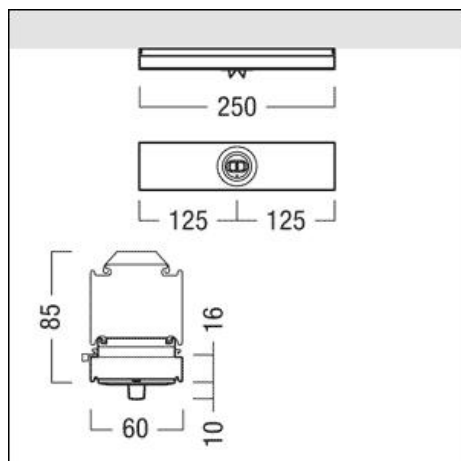

Produktbild Detailansicht



Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

DeepLink Produktseite • Lichtverteilungskurve • Montageanleitung • 3D / BIM Objekt • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE)