

## LED-Pendelleuchte



|                          |                                      |
|--------------------------|--------------------------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120856266                            |
| EAN                      | 5037319625827                        |
| Hersteller Artikelnummer | 96632143                             |
| Hersteller Typ           | GLAC2 L LED3 3000-830 BC EC GY AL GY |
| Hersteller Name          | THORN                                |
| Gewicht (Kg)             | 4,8                                  |
| Zolltarif Nr.            | 94051190                             |

Eine moderne und effiziente LED-Pendelleuchte. EVG, Drahtlose Verbindung via App mit Bluetooth(R) 4.x - basicDIM Wireless Geeignet für Zentralbatterieanlagen. Gehäuse: Aluminium druckguss, gehalten in satiniert grau. Reflektor: Aluminiumgrau, einfacher Anschluss an das Gehäuse mit Bajonettverschluss. Schutzklasse I, IP20. Abhängung über werkzeuglos verstellbare Seilabhängung, 2,5 m lang mit Schnellbefestigung (im Lieferumfang enthalten). Vorverdrahtet mit dekorativ ummanteltem, flamsicherem 0,75-mm<sup>2</sup>-Silikonkabel, 5 x. Inklusive LED-Modul mit 3000K Funk Definition: basicDIM Wireless - Bluetooth(R) 4.x, Funk Frequenz: 2,4..2,483 GHz, Funk Sendeleistung: +4dBm. Abmessungen: Durchmesser 340/140 x 485 mm Leuchten Leistung: 27 W Gewicht: 4,8 kg


## Technische Daten

|                                                                             |                                  |                                                                             |             |                                                         |              |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------|--------------|
| Leuchtmittel                                                                | LED nicht austauschbar           | Mit Leuchtmittel                                                            | Ja          | Werkstoff des Gehäuses                                  | Aluminium    |
| Gehäusefarbe                                                                | grau                             | Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C                                     | 74000 h     | Schutzart (IP)                                          | IP20         |
| Max. Systemleistung                                                         | 27 W                             | Farbtemperatur                                                              | 3000 K      | Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1          | Nein         |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen                                        | 1                                | Fassung                                                                     | ohne        | Werkstoff der Abdeckung                                 | sonstige     |
| Ausführung des Rasters                                                      | ohne                             | Spannungsart                                                                | AC          | Nennspannung                                            | 220 .. 240 V |
| Betriebsgerät                                                               | LED-Betriebsgerät stromgesteuert | Mit Betriebsgerät                                                           | Ja          | Austauschbares Betriebsgerät                            | Ja           |
| Dimmung 0-10 V                                                              | Nein                             | Dimmung 1-10 V                                                              | Nein        | Dimmung DALI                                            | Nein         |
| Dimmung DMX                                                                 | Nein                             | Dimmung DSI                                                                 | Nein        | Dimmung herstellerspezifisch                            | Ja           |
| Dimmung Netzspannungsmodulation                                             | Nein                             | Dimmung Phasenabschnitt                                                     | Nein        | Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)                | Nein         |
| Dimmung Phasenanschnitt                                                     | Nein                             | Dimmung programmierbar                                                      | Nein        | Dimmung Touch and Dim                                   | Nein         |
| Dimmung RF                                                                  | Ja                               | Dimmung Zigbee                                                              | Nein        | Dimmung mit Push-button                                 | Nein         |
| Reflektor                                                                   | ohne                             | Lichtverteilung                                                             | symmetrisch | Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)                         | SDCM3        |
| Lichtaustritt                                                               | direkt                           | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015         | D           | Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16 | 22           |
| Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16                     | 36                               | Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 80 %        | Schutzklasse nach IEC 61140                             | I            |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24 | Nein                             | Geeignet für Notlicht                                                       | Ja          | Leuchtenlichtausbeute                                   | 104 lm/W     |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11                                        | 650 °C - 30 s                    | Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1                                     | 2800 lm     | Lichtfarbe                                              | weiß         |
| Farbwiedergabeindex CRI                                                     | 80-89                            | Blendbegrenzung (UGR)                                                       | 20          | Leistungsfaktor                                         | 0.96         |
| Flimmerwert Pst LM                                                          | 1                                | Konstant-Lichtstrom-Regelung                                                | Nein        | Farbtemperatur einstellbar                              | nein         |
| Lichtstrom einstellbar                                                      | stufenlos                        | Ausstrahlungswinkel einstellbar                                             | nein        | Breite                                                  | 140 mm       |
| Höhe/Tiefe                                                                  | 485 mm                           | Länge                                                                       | 340 mm      | Art der Verdrahtung                                     | Abschluss    |
| Leiterquerschnitt                                                           | 2.5 mm <sup>2</sup>              | Anschlussart                                                                | Steckklemme | Kompatibel mit Apple HomeKit                            | Nein         |

|                                 |          |                             |      |                               |          |
|---------------------------------|----------|-----------------------------|------|-------------------------------|----------|
| Kompatibel mit Google Assistant | Nein     | Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein | IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein     |
| Bedienung über Bluetooth        | Ja       | Herkunftsland               | GB   | Zolltarifnummer               | 94051190 |
| Gewicht                         | 4.800 kg |                             |      |                               |          |

## Abbildungen

Maßzeichnung

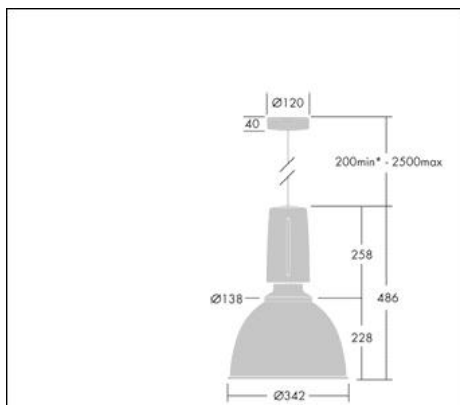

### Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

Deeplink Produktseite • Lichtverteilungskurve • Montageanleitung • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE)