

Sicherheitszeichenleuchte



Sonepar Artikelnummer	120853295
EAN	5037319373483
Hersteller Artikelnummer	42185930
Hersteller Typ	ARTSIGN 75 P MRW ECP SR
Hersteller Name	ZUMTOBEL
Gewicht (Kg)	0,7
Zolltarif Nr.	94056180


LED Sicherheitszeichenleuchte, Leuchte für zentrale Notlichtversorgung zur Einzelüberwachung der Leuchte über Powerline in Verbindung mit dem eBox System, einstellbarer Notlichtlevel, Wandeinbau, Gehäuse silber (RAL 7035 ähnlich), Rettungszeichen wird gleichmäßig hinterleuchtet, Leuchtdichte > 200 cd/m², Leuchte Gesamtleistung: Leuchten Leistung: 1,9 W, Werkzeuglose Montage der Leuchte. Wartungsfrei durch LED-Technologie. Steckklemmen zur Durchgangsverdrahtung von 2,5 mm², Schutzart: IP40. Schutzklasse: SC1, Schlagfestigkeit: IK03, Bereitschafts- und Dauerschaltung möglich, Dauerschaltung: -20°C bis +30°C, Bereitschaftsschaltung: -20°C bis +35°C, Spannungsversorgung: 220-240 V AC (+/- 10%), 50-60 Hz, Abmessungen: 186 x 116 x 50 mm. Gewicht: 0,67 kg, Leuchte halogenfrei verdrahtet, Leitungslänge von der Notstromquelle zur letzten Leuchte max. 300 m, zur Verwendung in einer Umgebung, in der keine ungewöhnliche Staubablagerung erwartet wird, Sicherheitszeichen separat bestellen,

Technische Daten

Montageart	Einbau	Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C	100000 h	Schutzart (IP)	IP40
Max. Systemleistung	1.9 W	Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Mit Leuchtmittel	Ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1	Fassung	ohne	Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Gehäusefarbe	weiß	Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal	Spannungsart	AC
Nennspannung	220 .. 240 V	Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16	60	Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	nicht erforderlich
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16	120	Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.	90 %	Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein
Schlagfestigkeit	IK03	Schutzklasse nach IEC 61140	I	Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24	Nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	13 lm	Leistungsfaktor	0.46	Breite	116 mm
Höhe/Tiefe	64 mm	Länge	186 mm	Einbaubreite	98 mm
Einbauhöhe/-tiefe	48 mm	Einbaulänge	163 mm	Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung
Anschlussart	sonstige	Herkunftsland	RS	Zolltarifnummer	94056180
Gewicht	0.700 kg				

Abbildungen

Maßzeichnung

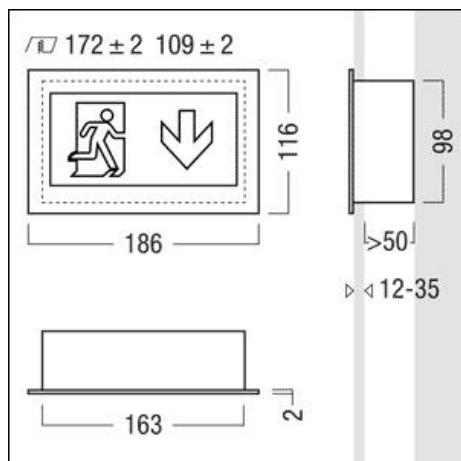

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

DeepLink Produktseite • Montageanleitung • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE)