

## EX Knickschutzkabelverschraubung M12, lang, Eigensicherheit



|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 121086572      |
| EAN                      | 4007685086745  |
| Hersteller Artikelnummer | 10103508       |
| Hersteller Typ           | ESKE/1S-L-I 12 |
| Hersteller Name          | WISKA          |
| Gewicht (Kg)             | 0,008          |
| Zolltarif Nr.            | 39269097       |


SPRINT® Ex-Kabelverschraubung mit Knickschutzspirale aus hochwertigem Polyamid 6.6 zum Einsatz im Innen- und Aussenbereich. Optimale Abdichtung und Zugentlastung durch spezielles WISKA Lamellensystem mit vergrößerten Kontaktflächen und grossem Dichtbereich. Abdichtung zum Gehäuse mit einem Anschlussgewindedichtring. Alle Dichtungen werden in EPDM ausgeführt und zeichnen sich durch hervorragende Beständigkeiten gegen Wasser, Ozon, UV-Strahlung sowie Chemikalien aus. Das selbst hemmende Hutmuttergewinde bietet optimalen Vibrationsschutz und Schutz vor Äoerbdrehen der Hutmutter. Zugelassen nach IEC EX und ATEX.

### Technische Daten

|                                     |            |                            |               |                               |                                        |
|-------------------------------------|------------|----------------------------|---------------|-------------------------------|----------------------------------------|
| Gewindeart                          | metrisch   | Gewindenennmaß metrisch/PG | 12            | Geeignet für Kabeldurchmesser | 3 .. 6 mm                              |
| Werkstoff                           | Kunststoff | Schutzart (IP)             | IP68          | Verbindungsart zum Gehäuse    | schrauben                              |
| Gewindesteigung                     | 1.5 mm     | Gewindelänge               | 15 mm         | Schlüsselweite                | 16 mm                                  |
| Sechskant Eckmaß                    | 18 mm      | Werkstoffgüte              | Polyamid (PA) | Oberflächenschutz             | unbehandelt                            |
| Halogenfrei                         | Ja         | Glasfaserverstärkt         | Nein          | Schlagfest                    | Ja                                     |
| Farbe                               | schwarz    | RAL-Nummer                 | 9005          | Biegeschutz                   | Ja                                     |
| Mit Gegenmutter                     | Nein       | In Öffnung einrastend      | Nein          | Ausführung                    | gerade                                 |
| Mehrfach-Dichteinsatz               | Nein       | Flachkabelverschraubung    | Nein          | Mit Zugentlastung             | Ja                                     |
| Art der Zugentlastung nach EN 62444 | Typ A      | Art der Dichtung           | Dichtring     | Material Dichtung             | Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM) |
| Teilbare Verschraubung              | Nein       | Einsatztemperatur          | 15 .. 65 °C   | Explosionsgeprüfte Ausführung | Ja                                     |
| Für Ex-Zone Gas                     | 1, 2       | Für Ex-Zone Staub          | 21, 22        | Für bewehrte Kabel            | Nein                                   |
| EMV-Ausführung                      | Nein       | Geschirmt                  | Nein          | Druckausgleichend             | Nein                                   |
| Herkunftsland                       | DE         | Zolltarifnummer            | 39269097      | Gewicht                       | 0.008 kg                               |

## Abbildungen

Maßzeichnung

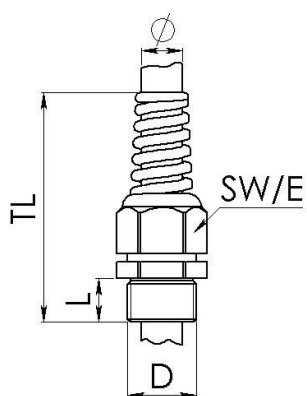

**Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):**

Deeplink Produktseite • Montageanleitung • 3D / BIM Objekt