


LED-Wandleuchte 4000K 22W statisch symmetrische extrabreite Streuoptik

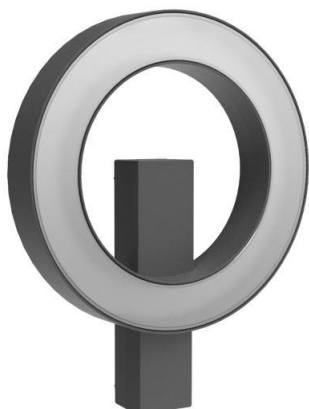

Sonepar Artikelnummer	121157045
EAN	8018367691320
Hersteller Artikelnummer	3105007
Hersteller Typ	3105007-MASK+
Hersteller Name	PERFORMANCE IN LIGHTING
Gewicht (Kg)	2,27
Zolltarif Nr.	94051190

Wand- und Deckenleuchten für Innen- und Außenbereiche, bestehend aus: Gehäuse aus Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet. Sockel für die Wand- und Deckenbefestigung aus lackiertem Aluminiumdruckguss. Diffusoren aus Glas mit lackierter Innenseite für eine gleichmäßige Lichtverteilung. LED Module 220-240V 50/60 Hz geschützt gegen Überspannung bis 500 V. Silikondichtung. Verchromte Stahlfedern zur schnellen Montage des Leuchtkörpers am Sockel. Die PIR-Ausführungen sind mit einem in der Dekorabdeckung eingebauten Bewegungssensor ausgestattet. Auslöseschwelle von 10 bis 2000 lux. Öffnungswinkel 120°. Einstellung der Ausschaltzeit zwischen 10 Sekunden und 7 Minuten.

Technische Daten

Geeignet für Einbaumontage	Nein	Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Gehäusefarbe	anthrazit	Schutzart (IP), frontseitig	IP65	Max. Systemleistung	22 W
Farbtemperatur	4000 K	Geeignet für Wandmontage	Ja	Geeignet für Pendelaufhängung	Nein
Geeignet für Deckenmontage	Ja	Geeignet für Aufbaumontage	Ja	Geeignet für Lichtbandkonfiguration	Nein
Geeignet für Klemmontage	Nein	Mit Befestigungsmaterial	Nein	Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	Nein
Mit Leuchtmittel	Ja	Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1	Fassung	sonstige
Oberflächenschutz Gehäuse	lackiert	Werkstoff der Abdeckung	Glas opal	Ausführung des Rasters	ohne
Nennspannung	220 .. 240 V	Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Mit Betriebsgerät	Ja
Austauschbares Betriebsgerät	Nein	Dimmbar	Nein	Dimmung 0-10 V	Nein
Dimmung 1-10 V	Nein	Dimmung DALI	Nein	Dimmung DALI-2	Nein
Dimmung DMX	Nein	Dimmung DSI	Nein	Dimmung herstellerspezifisch	Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation	Nein	Dimmung Phasenabschnitt	Nein	Dimmung Phasenanschnitt	Nein
Dimmung programmierbar	Nein	Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	Nein	Dimmung RF	Nein
Dimmung Touch and Dim	Nein	Dimmung Zigbee	Nein	Dimmung mit Push-button	Nein
Lichtverteiler	Diffusorlinse/-optik/-panel	Lichtverteilung	symmetrisch	Ausstrahlungswinkel	> 80° - extrem breitstrahlend
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3	Lichtaustritt	direkt	Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	F
Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU	Ja	Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.	91.6 %	Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.	87.9 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.	82 %	Schutzart (IP), Rückseite	sonstige	Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C10	78
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16	77	Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16	123	Schlagfestigkeit	IK06

Schutzklasse nach IEC 61140	I	Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24	Nein	Notstromversorgungssystem	ohne
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1	-20 .. 35 °C	Geeignet für Notlicht	Nein	Mit Schalter	Nein
Mit Präsenzmelder	Nein	Mit Bewegungsmelder	Nein	Mit Lichtsensor	Nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	Nein	Mit Luftschlitzen	Nein	Leuchtenlichtausbeute	55.8 lm/W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	1227 lm	Lichtfarbe	weiß	Farbwiedergabeindex CRI	80-89
Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein	Höhe/Tiefe	68.5 mm	Länge	348 mm
Außendurchmesser	275 mm	Art der Verdrahtung	Abschluss	Polzahl	3
Leiterquerschnitt	1.5 mm ²	Anschlussart	Schraubklemme	Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	RG1
Anschließbarer Leiterquerschnitt	1.5 mm ²	Farbtemperatur einstellbar	nein	Lichtstrom einstellbar	nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein	Bedienung über Bluetooth	Nein	Kompatibel mit Casambi	Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein	Kompatibel mit Google Assistant	Nein	Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein	Herkunftsland	IT	Zolltarifnummer	94051190
Gewicht	2.270 kg				

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Maßzeichnung • Lichtverteilungskurve • Lichtdatei • Montageanleitung