

Messingkabelverschraubung mit Knickschutz M25



|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 121085987     |
| EAN                      | 4007685020336 |
| Hersteller Artikelnummer | 10065833      |
| Hersteller Typ           | EMSKVS 25     |
| Hersteller Name          | WISKA         |
| Gewicht (Kg)             | 0,166         |
| Zolltarif Nr.            | 74198090      |


SPRINT® Kabelverschraubung aus Messing mit Knickschutzspirale, für bewegliche, hochflexible Leitungen, zum Einsatz im Innen- und Aussenbereich. Optimale Abdichtung und Zugentlastung durch spezielles WISKA Lamellensystem mit vergrößerten Kontaktflächen und grossem Dichtbereich. Abdichtung zum Gehäuse durch montierten O-Ring. Alle Dichtungen werden in EPDM ausgeführt und zeichnen sich durch hervorragende Beständigkeiten gegen Wasser, Ozon, UV-Strahlung sowie Chemikalien aus. Für besondere Anwendungen steht innerhalb des SPRINT® -Systems eine umfangreiche Auswahl an Zubehörteilen zur Verfügung.

Technische Daten

|                         |               |                               |                                        |                                     |            |
|-------------------------|---------------|-------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|------------|
| Gewindeart              | metrisch      | Gewindenennmaß metrisch/PG    | 25                                     | Geeignet für Kabeldurchmesser       | 9 .. 17 mm |
| Werkstoff               | Metall        | Schutzart (IP)                | IP68                                   | Verbindungsart zum Gehäuse          | schrauben  |
| Gewindesteigung         | 1.5 mm        | Gewindelänge                  | 7 mm                                   | Schlüsselweite                      | 29 mm      |
| Sechskant Eckmaß        | 32 mm         | Werkstoffgüte                 | Messing                                | Oberflächenschutz                   | vernickelt |
| Halogenfrei             | Ja            | Glasfaserverstärkt            | Nein                                   | Schlagfest                          | Ja         |
| Farbe                   | Silber        | Biegeschutz                   | Nein                                   | Mit Gegenmutter                     | Nein       |
| In Öffnung einrastend   | Nein          | Ausführung                    | gerade                                 | Mehrfach-Dichteinsatz               | Nein       |
| Flachkabelverschraubung | Nein          | Mit Zugentlastung             | Ja                                     | Art der Zugentlastung nach EN 62444 | Typ A      |
| Art der Dichtung        | Dichtring     | Material Dichtung             | Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM) | Teilbare Verschraubung              | Nein       |
| Einsatztemperatur       | -40 .. 100 °C | Explosionsgeprüfte Ausführung | Nein                                   | Für Ex-Zone Gas                     | ohne       |
| Für Ex-Zone Staub       | ohne          | Für bewehrte Kabel            | Nein                                   | EMV-Ausführung                      | Nein       |
| Geschirmt               | Nein          | Druckausgleichend             | Nein                                   | Herkunftsland                       | DE         |
| Zolltarifnummer         | 74198090      | Gewicht                       | 0.166 kg                               |                                     |            |

## Abbildungen

Maßzeichnung

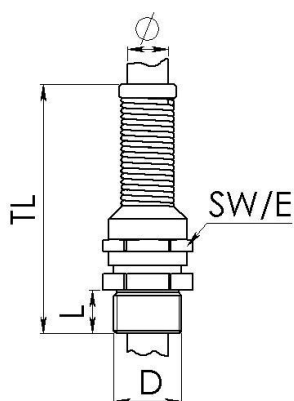

**Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):**

DeepLink Produktseite • Montageanleitung • 3D / BIM Objekt