

TOM VF 2200 830/35/40/57/65 WH MWSCOR



Sonepar Artikelnummer	121381861
EAN	9010757210622
Hersteller Artikelnummer	96637990
Hersteller Typ	96637990
Hersteller Name	THORNECO
Gewicht (Kg)	1,3
Zolltarif Nr.	94051140

Innovative Wand/Deckenleuchte, IP66 mit opalem Diffusor für Anwendungen im Innen- und Außenbereich. Aus hochwertigem UV-beständig Polycarbonat (PC). Einzigartiges Design mit patentiertem schraubenlosem Sperrmechanismus für schnelle, einfache Montage, dabei vandalensicherer Schutz gegen unbefugtes Öffnen und Zugang zum Treiber. Schlagfestigkeit: IK10. Gesamtlichtstrom: 2200 lm, Leuchten Leistung: 20 W, Lampeneffizienz: 110 lm/W, Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 3000/3500/4000/5700/6500 K per Schalter verstellbar, Lebensdauer: 50.000h L80, Farbortoleranz (initial MacAdam): 5, Gehäusefarbe: weiß. Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 3000/3500/4000/5700/6500 K. Komplett mit integriertem Mikrowellenanwesenheits- und Tageslichtsensor inkl. optionaler Korridorfunktion mit 10% Standby. Als Zubehör erhältlich: Plug&Play Notlichtset für Umstellung auf 3 Stunden (240lm) Notlichtbetrieb (Selbsttest und manueller Test). Geeignet für Rohr-, BESA- und Nordic-Montage. Variabler Lichtstrom, Eingangsleistung vor Ort in 4 Schritten verstellbar (FLEX1: 2200 lm (20W), FLEX2: 1800 lm (16W), FLEX3: 1200 lm (11W), FLEX4: 800 lm (7,5W)). Detailinformationen zur Leistungs- und CCT-Einstellung auf www.THORNeco.com. Abmessungen: Durchmesser 313 x 79 mm, Gewicht: 1,3 kg.


Technische Daten

Geeignet für Einbaumontage	Nein	Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Gehäusefarbe	weiß	Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C	74000 h	Max. Systemleistung	20 W
Farbtemperatur	3000 .. 6500 K	Geeignet für Pendelaufhängung	Nein	Geeignet für Deckenmontage	Nein
Geeignet für Aufbaumontage	Ja	Geeignet für Lichtbandkonfiguration	Nein	Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	Nein
Mit Leuchtmittel	Ja	Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1	Fassung	sonstige
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal	Ausführung des Rasters	ohne	Spannungsart	AC
Nennspannung	220 .. 240 V	Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Mit Betriebsgerät	Ja
Austauschbares Betriebsgerät	Ja	Dimmung 0-10 V	Nein	Dimmung 1-10 V	Nein
Dimmung DALI	Nein	Dimmung DMX	Nein	Dimmung DSI	Nein
Dimmung herstellerspezifisch	Ja	Dimmung Netzspannungsmodulation	Nein	Dimmung Phasenabschnitt	Nein
Dimmung Phasenanschnitt	Nein	Dimmung programmierbar	Nein	Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	Nein
Dimmung RF	Nein	Dimmung Touch and Dim	Nein	Dimmung Zigbee	Nein
Dimmung mit Push-button	Nein	Lichtverteilung	asymmetrisch	Ausstrahlungswinkel	> 80° - extrem breitstrahlend
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM5	Lichtaustritt	direkt	Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	D
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.	80 %	Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16	96	Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16	110
Schlagfestigkeit	IK10	Schutzklasse nach IEC 61140	II	Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24	Nein


Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1	-20 .. 40 °C	Geeignet für Notlicht	Nein	Mit Bewegungsmelder	Ja
Mit Lichtsensor	Ja	Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	Ja	Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11	850 °C - 30 s
Lichtfarbe	weiß	Flimmerwert Pst LM	406	Farbwiedergabeindex CRI	80-89
Leistungsfaktor	0.9	Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein	Höhe/Tiefe	79 mm
Außendurchmesser	313 mm	Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung	Leiterquerschnitt	2.5 mm ²
Anschlussart	Steckklemme	Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	RG0	Blendbegrenzung (UGR)	26
Farbtemperatur einstellbar	Stufen	Lichtstrom einstellbar	Stufen	Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Bedienung über Bluetooth	Nein	Kompatibel mit Casambi	Nein	Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein
Kompatibel mit Google Assistant	Nein	Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein	IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein
Herkunftsland	CN	Zolltarifnummer	94051140	Gewicht	1.300 kg

Abbildungen

Maßzeichnung

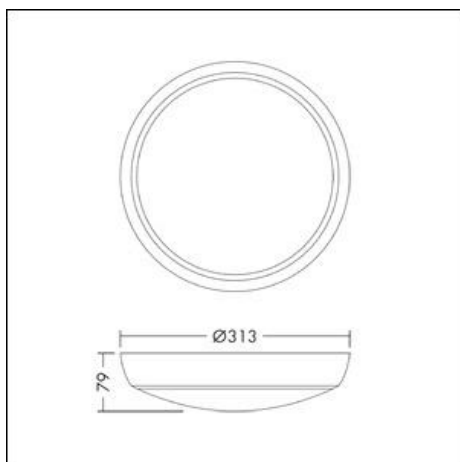

Milieubild

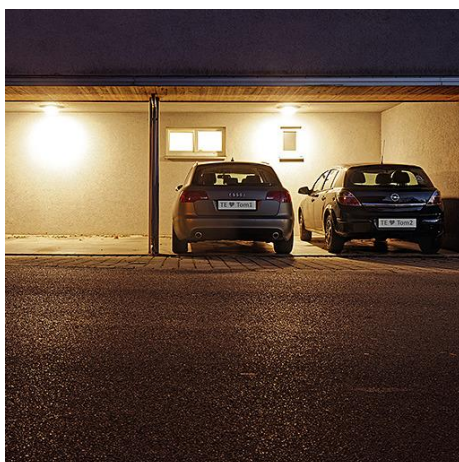


Produktbild Rückseite



Produktbild Ansicht unten



Produktbild Detailansicht

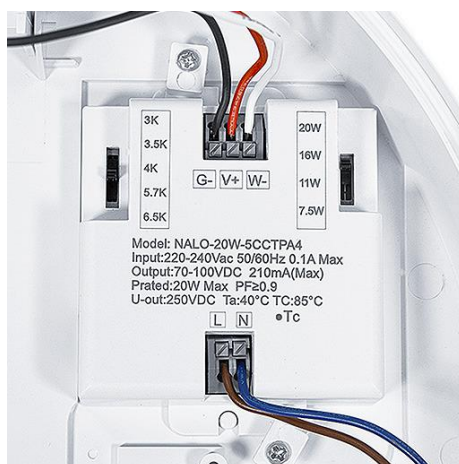

Produktbild Vorderseite



Produktbild Ansicht oben



Produktbild Ansicht links



Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Lichtverteilungskurve • Lichtdatei • Montageanleitung • RoHS-Erklärung • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE)