


MW FK 600A-HVA 2x630ELK - 2x630L+400L+160L ÜA(3)B/C STMK

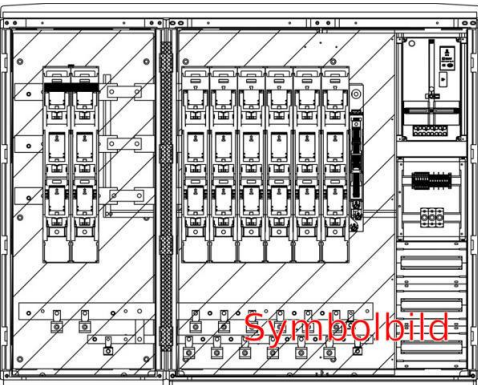

Sonepar Artikelnummer	121394501
EAN	9008507154562
Hersteller Artikelnummer	MWSTFK60HA.20.2101B
Hersteller Typ	MWSTFK60HA.20.2101B
Hersteller Name	ELSTA
Gewicht (Kg)	188,0
Zolltarif Nr.	85371098

Wandlermessfeld Steiermark 600 A, Freiluft, Freistehend, Kompaktbauweise, 1 Zählerplatz, (mehr) Abgänge kundenzugänglich. Gehäuse: Polyester GFK Kombi F4-F6 1350/320, RAL 7032, Schutzart IP 44, Schutzklasse II, Scharniertüren mit Schwenkhebelverschluss und Dreipunktverriegelung für EHZ. Ausstattung: Wandlerverschienenung Cu 60x10 5-polig, 185 mm Schienenabstand, inkl. Wandlerlaschen 40x10 (Stromwandler werden vom VNB eingebaut) und PEN-Bügel. Bestückt entsprechend Type im Zu- und Abgang mit NH-Lastschaltleisten oder Direktanschluss in der Einspeisung (Freigabe vom Netzbetreiber erforderlich), inklusive aller Anschlussklemmen auf N- & PE-Schiene, wahlweise mit Überspannungsableiter inklusive Vorsicherung, Verdrahtung der indirekten Messleitung in den Zählerteil, plombierbare und transparente Berührungsschutzabdeckung. Kunden- / Zählerteil mit Zählerplätzen, Vorzählerteil mit Spannungspfadssicherung und Prüfklemmblock, Scharniertüre inklusive H36000-Sperre. Bestückung max.: Einspeisung 3x 100 mm / Abgang 6x 100 + 1x 50 mm, mit ÜA 1x NHLSL Gr.00 (Abgang / 50 mm) weniger. Sockel: Eingrabssockel SX4610, SX4620, SX4630 oder Bodenmontagesockel 3119 (separat zu bestellen). Hinweis: Mindestquerschnitt Anschlusskabel für InA = 600 A: 2-fach Al 240 mm² / Cu 185 mm²!

Technische Daten

Montageart	sonstige	Werkstoff	Kunststoff
Schutzart (IP)	IP44	Farbe	grau
RAL-Nummer	7032	Breite	1709 mm
Höhe	1364 mm	Tiefe	324 mm
Herkunftsland	AT	Zolltarifnummer	85371098
Gewicht	188.000 kg		