


Fassadenstrahler



Sonepar Artikelnummer	120965618
EAN	9010299473646
Hersteller Artikelnummer	42187715
Hersteller Typ	SUSY S 6P 1000-840 EB LDO FX CHMM
Hersteller Name	ZUMTOBEL
Gewicht (Kg)	3,0
Zolltarif Nr.	94054239

Kompakter LED-Fassadenstrahler Leuchten Leistung: 15 W, DALI steuerbare Leuchte (DALI only) mit LED-Konverter, LED-Lebensdauer 50000 h bis zu einem Lichtstromrückgang auf 90 % des Anfangswertes. Farborttoleranz (initial MacAdam): 3. Leuchten Lichtstrom: 1018 lm, Leuchten Lichtausbeute: 68 lm/W. Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 4000 K. Leuchte in Aluminium, Mikrostrukturlack in charcoal, matt. 6 LED-Tubes, Nicht Einstellbar, ideal um Fassaden mit verschiedenen Abstrahlcharakteristiken zu akzentuieren und individuelle Fassadenelemente flexibel zu akzentuieren. Asymmetrisch oval abstrahlende Leuchte (eliptical beam). Umgebungstemperatur: -30°C bis +50°C. Integrierte IP68 Buchse/Stecker ermöglicht Plug & Play Anschluss. Masten und Befestigungsbügel sind separat zu bestellen. Leuchte halogenfrei verdrahtet, Schutzart: IP65, Schutzklasse: SC1, Abmessungen: 300 x 60 x 105 mm (inkl. Tubes) Gewicht: 3 kg.

Technische Daten


Verstellbarkeit	drehbar und schwenkbar	Werkstoff des Gehäuses	Aluminium	Gehäusefarbe	grau
Nennspannung	220 .. 240 V	Ausstrahlungswinkel	11-20° - engstrahlend	Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C	100000 h
Max. Systemleistung	15 W	Farbtemperatur	4000 K	Geeignet für Aufbaumontage	Ja
Geeignet für Einbaumontage	Nein	Geeignet für Pendelaufhängung	Nein	Geeignet für Deckenmontage	Ja
Geeignet für Podest-/Bodenmontage	Nein	Geeignet für Stromschienenmontage	Nein	Mit Bewegungsmelder	Nein
Mit Lichtsensor	Nein	Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Mit Leuchtmittel	Ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1	Fassung	ohne	Spannungsart	AC
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Mit Betriebsgerät	Ja	Austauschbares Betriebsgerät	Ja
Dimmung 0-10 V	Nein	Dimmung 1-10 V	Nein	Dimmung DALI	Ja
Dimmung DMX	Nein	Dimmung DSI	Nein	Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	Nein
Dimmung LineSwitch	Nein	Dimmung herstellerspezifisch	Nein	Dimmung Netzspannungsmodulation	Nein
Dimmung Phasenabschnitt	Nein	Dimmung Phasenanschnitt	Nein	Dimmung programmierbar	Nein
Dimmung RF	Nein	Dimmung Sine Wave Reduction	Nein	Dimmung Touch and Dim	Nein
Dimmung Zigbee	Nein	Dimmung mit Push-button	Nein	Reflektor	ohne
Lichtverteilung	symmetrisch	Lichtaustritt	direkt	Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	E
Klirrfaktor (THD)	8.8 %	Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.	90 %	Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.	90 %
Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein	Schutzklasse nach IEC 61140	I	Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1	-30 .. 50 °C
Geeignet für Lampenleistung	15 W	Lichtfarbe	weiß	Farbtemperatur einstellbar	nein
Farbwiedergabeindex CRI	80-89	Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	1018 lm	Lichtstrom einstellbar	stufenlos

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln

Leuchtenlichtausbeute	68 lm/W	Leistungsfaktor	0.98	Flimmerwert Pst LM	1
Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein	Länge	300 mm	Breite	68 mm
Höhe/Tiefe	105 mm	Art der Verdrahtung	mit Durchgangs verdrahtung	Leiterquerschnitt	1.5 mm ²
Anschließbarer Leiterquerschnitt	1.5 mm ²	Anschlussart	sonstige	Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24	Nein
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16	35	Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16	64	Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11	650 °C - 30 s
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	Ja	Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	Ja	IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3	Blendbegrenzung (UGR)	15	Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein
Bedienung über Bluetooth	Nein	Kompatibel mit Google Assistant	Nein	Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein
Herkunftsland	AT	Zolltarifnummer	94054239	Gewicht	3.000 kg

Abbildungen

Maßzeichnung

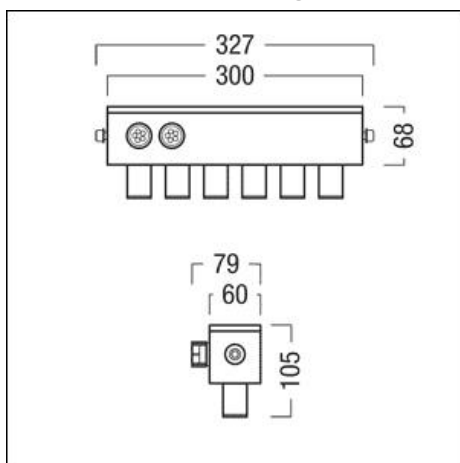

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Lichtverteilungskurve • Montageanleitung • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE)