

Hochleistungsanker FH II 24/100 B



Sonepar Artikelnummer	120906751
EAN	4006209468425
Hersteller Artikelnummer	046842
Hersteller Typ	FH II 24/100 B GVZ HOCHLEISTUNGSANKER
Hersteller Name	FISCHER AUSTRIA
Gewicht (Kg)	0,721
Zolltarif Nr.	73181900

Der fischer Hochleistungsanker FH II B mit Gewindebolzen ist ein Hülsenanker aus galvanisch verzinktem Stahl. Der Anker wird in der zeitsparenden Durchsteckmontage gesetzt. Beim Anziehen des Ankers wird der Konus in die Spreizhülse gezogen und verspannt diese gegen die Bohrlochwand. Der schwarze Kunststoffring verhindert, dass sich der Anker mitdreht, und nimmt den Anzugsschlupf auf. Das Anbauteil wird dadurch an den Verankerungsgrund gezogen. Der fischer Hochleistungsanker FH II B mit Gewindebolzen bestens geeignet, um in gerissenem und ungerissenem Beton Gitter, Stahlkonstruktionen und Kabeltrassen zu befestigen.

Technische Daten


Ausführung Anker	Außengewinde	Befestigungsvorrichtung	Mutter	Schraubsystem	Außensechskant
Oberflächenschutz Anker	galvanisch/ elektrolytisch verzinkt	Gewindemaß (metrisch)	16	Länge	242 mm
Verankerung	Spreizanker	Werkstoff des Ankers	Stahl	Mit Kragen	Nein
Gewindeart	metrisch	Befestigung mit Spreizwerkzeug	Nein	Bohrlochdurchmesser	24 mm
Durchsteckmontage	Ja	Vorsteckmontage	Nein	Abstandsmontage	Nein
Effektive Verankerungstiefe	100 mm	Max. Klemmdicke	100 mm	Geeignet für Betonhohldiele	Nein
Schlüsselweite	24 mm	Anzahl der Muttern	1	Anzahl der Scheiben	1
ETA Erdbebenbewertung	C1 und C2	Herkunftsland	DE	Zolltarifnummer	73181900
Gewicht	0.721 kg				

Abbildungen

Milieubild



Strichzeichnung

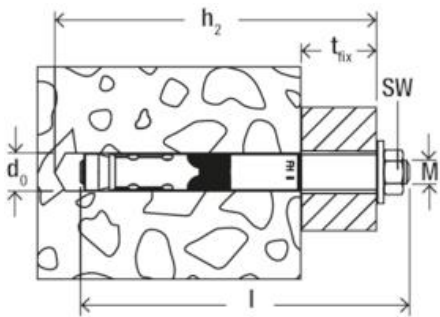

Bildquelle(n): fipproductmedia.azureedge.net

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Technische Information • Verkaufsprospekt • Produktvideo • DOP-Erklärung (Declaration of performance) •
ETA-Erklärung (European Technical Assessment)