


Leist.-schuetz,4kW/400V,AC-betaetigt-GVP

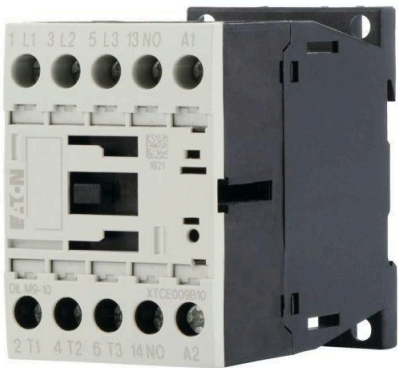

Sonepar Artikelnummer	120506467
EAN	4015082919436
Hersteller Artikelnummer	291943
Hersteller Typ	DILM9-10(230V50HZ,240V60HZ)-GVP
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	0,24
Zolltarif Nr.	85364900

Leistungsschütz, Applikation: Leistungsschütz für Motoren, Leistungsschütze bis 170 A, 3-polig, Gebrauchskategorie: AC-1: Nicht induktive oder schwach induktive Last, Widerstandsöfen, AC-3: Käfigläufermotoren: Anlassen, Ausschalten während des Laufes, AC-4: Käfigläufermotoren: Anlassen, Gegenstrombremsen, Reversieren, Tippen, Anschlusstechnik: Schraubklemmen, Hinweis: Geeignet auch für Motoren der Effizienzklasse IE3, Pole: 3-polig, Bemessungsbetriebsstrom AC-3 380 V 400 V: I_{le}= 9 A, Bemessungsbetriebsstrom AC-1 konventioneller thermischer Strom, 3-polig, 50 - 60 Hz offen bei 40 °C: I_{th} = I_{le} = 22 A, gekapselt: I_{th}= 18 A, Bemessungsbetriebsstrom AC-1 konventioneller thermischer Strom 1-polig offen: I_{th}= 50 A, gekapselt: I_{th}= 45 A, max. Bemessungsbetriebsleistung Drehstrommotoren 50 - 60 Hz AC-3 220 V 230 V: P= 2.5 kW, 380 V 400 V: P= 4 kW, 660 V 690 V: P= 4.5 kW, max. Bemessungsbetriebsleistung Drehstrommotoren 50 - 60 Hz AC-4 220 V 230 V: P= 1.5 kW, 380 V 400 V: P= 2.5 kW, 660 V 690 V: P= 3.6 kW, kombinierbar mit Hilfsschalter: DILM32-XHI.., DILA-XHI(V).., Kontaktbestückung S = Schließer: 1 S, Hinweise: Schaltglieder nach EN 50012., Stromart AC/DC: Wechselstrombetätigung

Technische Daten

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz	230 V	Bemessungssteuerspeisespannung DC	0 V	Spannungsart zur Betätigung	AC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte	0	Anzahl der Schließer als Hauptkontakte	3	Bemessungsbetriebsstrom I _e bei AC-1, 400 V	22 A
Bemessungsbetriebsstrom I _e bei AC-3, 400 V	9 A	Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V	4 kW	Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V	2.5 kW
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz	240 V	Anschlussart Hauptstromkreis	Schraubanschluss	Betriebsspannung AC 50 Hz	24 .. 690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz	24 .. 690 V	Bemessungsbetriebsstrom I _e bei AC-4, 400 V	6 A	Bemessungsbetriebsleistung NEMA	3.7 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer	1	Anzahl der Hilfskontakte als Öffner	0	Geeignet für Reiheneinbau	Nein
Breite	45 mm	Höhe	68 mm	Tiefe	75 mm
Herkunftsland	DE	Zolltarifnummer	85364900	Gewicht	0.240 kg