

Sicherheitsleuchte



Sonepar Artikelnummer	120853134
EAN	9008709989160
Hersteller Artikelnummer	42185721
Hersteller Typ	RESCLITE PRO MSC ANT ECC WH
Hersteller Name	ZUMTOBEL
Gewicht (Kg)	0,482
Zolltarif Nr.	94056180




LED Sicherheitsleuchte zur Antipanik-Beleuchtung mit min. 0,5 lux gemäß EN 1838, Raumhöhe 2,2 bis 7 m, 2 high power LEDs, neutralweiß 4.000 K, Linse aus Polycarbonat (PC), optimales Thermomanagement mittels Kühlblech, Decken-Anbauleuchte, Schraubmontage des Geräteträgers, werkzeuglose Schnellmontage der Abdeckung, Abdeckung aus Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet, Gehäusefarbe weiß (ähnlich RAL9016), Geräteträger aus verzinktem Stahlblech, Leuchte für zentrale Notlichtversorgung mit Stromkreisüberwachung ohne Einzelüberwachung der Leuchte, NFC-Schnittstelle zur Wartung durch PROset Pen (Artikelnr: 22170290) oder PROset App, Dauer- und Bereitschaftsschaltung: -30°C bis +40°C, Spannungsversorgung: 220-240 V AC (+/- 10%) 50-60 Hz, 176-280 V DC, Leuchten Leistung: 3,8 W (in Dauerschaltung), Anschlussleistung in Bereitschaftsschaltung: 0,5 W, Leuchte in Dauerschaltung, IP40, SC1, Leuchte halogenfrei und silikonfrei verdrahtet, Steckklemmen zur Durchgangsverdrahtung bis zu 2,5 mm², Schlagfestigkeit: IK07, Abmessungen: 146 x 146 x 35 mm, Gewicht: 0,48 kg, Leuchte mit D-Kennzeichen (zur Verwendung in einer Umgebung, in der ungewöhnliche Staubablagerung nicht erwartet wird),

Technische Daten

Montageart	Aufbau/Einbau	Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C	100000 h	Schutzart (IP)	IP40
Max. Systemleistung	3.8 W	Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Mit Leuchtmittel	Nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1	Fassung	ohne	Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Gehäusefarbe	weiß	Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff transparent	Spannungsart	AC
Nennspannung	220 .. 240 V	Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16	60	Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	D
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16	120	Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.	95 %	Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.	95 %
Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein	Schlagfestigkeit	IK07	Schutzklasse nach IEC 61140	I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24	Nein	Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	307 lm	Leistungsfaktor	0.65
Breite	146 mm	Höhe/Tiefe	35 mm	Länge	146 mm
Einbauhöhe/-tiefe	39 mm	Leiterquerschnitt	2.5 mm ²	Anschlussart	sonstige
Herkunftsland	RS	Zolltarifnummer	94056180	Gewicht	0.482 kg

Abbildungen

Maßzeichnung

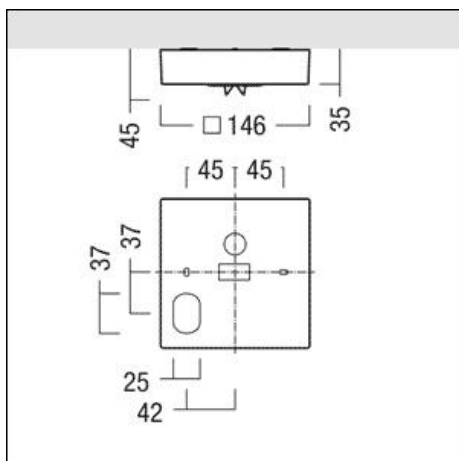

Produktbild Detailansicht



Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Lichtverteilungskurve • Montageanleitung • 3D / BIM Objekt • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE) • EPD-Erklärung (Environmental Product Declaration)