


LED-Wandfluter

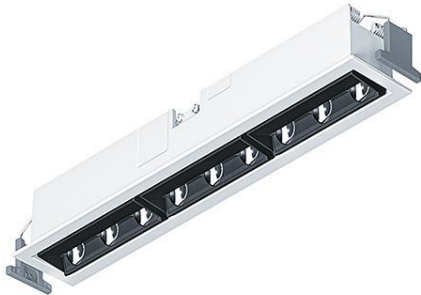

Sonepar Artikelnummer	120854991
EAN	4053167363095
Hersteller Artikelnummer	60211005
Hersteller Typ	SUI DF9 1500-940 LDO WW BK WH
Hersteller Name	ZUMTOBEL
Gewicht (Kg)	1,0
Zolltarif Nr.	94051190

Kompakte, lineare LED-Deckeneinbauleuchte als Wandfluter mit patentierter, miniaturisierter Freiform-Reflektortechnologie liteCarve(R), zur brillanten und gleichmäßig asymmetrischen Beleuchtung von vertikalen Flächen, von einer LED-Punktlichtquelle ausgehend leitet der liteCarve(R) Reflektor das Licht zu 100 % indirekt, zielgerichtet und streulichtfrei auf die vertikale Fläche, mit 9 miniaturisierten Einzellichtköpfen in linearer Anordnung, Bestückung: 30W LED1500-940, WALLWASHER-Abstrahlcharakteristik, Reflektor: silber mit Deko-Rand schwarz, hochglänzend, Farbwiedergabe Ra > 90, Farbtemperatur 4000 K (neutral weiß), Farbortoleranz (initial MacAdam): 2, Leuchten Lichtstrom: 1499 lm, Leuchten Lichtausbeute: 50 lm/W, Lebensdauer: 50000h bei 90% Lichtstrom, Kompletmodell bestehend aus Leuchte und separate Vorschaltgeräte-Einheit, DALI steuerbare Leuchte (DALI only), passive Kühlung durch innovativen Wärmehaushalt, Gehäuse aus Aluminiumdruckguss, schwarz lackiert, Reflektoreinheit aus Polycarbonat (PC) 2-teilig: Kopf aluminiumbeschichtet / Fuß quadratisch mit Deko-Rand, Leuchte halogenfrei verdrahtet, Plug & Play Leitungsverbindung zwischen Leuchteneinheit und Vorschaltgerät, Leuchten Leistung: 30 W, Anschluss: 5-polige Steckverbindungsklemme, Durchschleifen möglich, Netzspannung: 220-240V/ 50/60Hz , zentralbatterietauglich 220 V DC gemäß EN 60598-2-22, Montage: mit Haltefedern, von 1-25mm Deckenstärke, Deckenausschnitt: 39x233mm, Einbautiefe: 100mm + Deckenstärke, Gewicht: 1,01 kg, Hinweis: Unterschiedliche Farbkombinationen (Design-Personalisierung) der einzelnen Bauteile als Variante über mySUPERSYSTEM INTEGRAL bestellbar, Hinweis: Optimaler Abstand zwischen Leuchte zur beleuchteten vertikalen Fläche: 1/3 der Installationshöhe

Technische Daten


Geeignet für Einbaumontage	Ja	Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Gehäusefarbe	weiß	Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C	100000 h	Max. Systemleistung	30 W
Farbtemperatur	4000 K	Geeignet für Wandmontage	Nein	Geeignet für Pendelaufhängung	Nein
Geeignet für Deckenmontage	Ja	Geeignet für Aufbaumontage	Nein	Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	Nein
Mit Leuchtmittel	Ja	Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1	Fassung	sonstige
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal	Ausführung des Rasters	ohne	Spannungsart	AC
Nennspannung	220 .. 240 V	Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Mit Betriebsgerät	Ja
Austauschbares Betriebsgerät	Nein	Dimmung 0-10 V	Nein	Dimmung 1-10 V	Nein
Dimmung DALI	Ja	Dimmung DMX	Nein	Dimmung DSI	Nein
Dimmung herstellerspezifisch	Nein	Dimmung Netzspannungsmodulation	Nein	Dimmung Phasenabschnitt	Nein
Dimmung Phasenanschnitt	Nein	Dimmung programmierbar	Nein	Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	Nein
Dimmung RF	Nein	Dimmung Touch and Dim	Nein	Dimmung Zigbee	Nein
Dimmung mit Push-button	Nein	Lichtverteilung	asymmetrisch	Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM2
Lichtaustritt	direkt	Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	E	Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.	90 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.	90 %	Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16	15	Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16	30

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln

Schutzklasse nach IEC 61140	II	Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24	Nein	Geeignet für Notlicht	Nein
Mit Bewegungsmelder	Nein	Mit Lichtsensor	Nein	Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	Ja
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11	850 °C - 30 s	Leuchtenlichtausbeute	50 lm/W	Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	1499 lm
Lichtfarbe	weiß	Flimmerwert Pst LM	1	Farbwiedergabeindex CRI	90-100
Leistungsfaktor	0.97	Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein	Breite	50 mm
Höhe/Tiefe	54 mm	Länge	335 mm	Einbaulänge	323 mm
Einbaubreite	39 mm	Einbauhöhe/-tiefe	100 mm	Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung
Leiterquerschnitt	2.5 mm ²	Anschlussart	Steckklemme	Blendbegrenzung (UGR)	38
Farbtemperatur einstellbar	nein	Lichtstrom einstellbar	stufenlos	Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Bedienung über Bluetooth	Nein	Kompatibel mit Casambi	Nein	Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein
Kompatibel mit Google Assistant	Nein	Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein	IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein
Herkunftsland	DE	Zolltarifnummer	94051190	Gewicht	1.000 kg

Abbildungen

Maßzeichnung

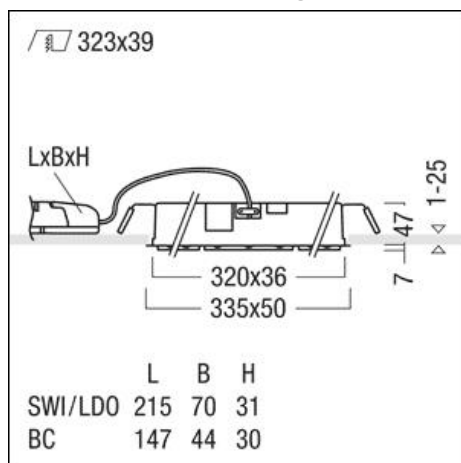

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

DeepLink Produktseite • Lichtverteilungskurve • Montageanleitung • 3D / BIM Objekt • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE)