

LED-Poller



Sonepar Artikelnummer	120855542
EAN	9010299056078
Hersteller Artikelnummer	96631799
Hersteller Typ	RAB 1L35-730 WPC HFX/R CL2 SP 700 ANT
Hersteller Name	THORN
Gewicht (Kg)	7,4
Zolltarif Nr.	94052190


Ein LED-Poller mit 700 mm Höhe zur Flanschmontage, mit Flat Beam(R)-Technologie von Thorn. 1 LED, betrieben mit 350mA. er LED-Treiber DALI dimmbar. Schutzklasse II, IP66, IK10. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, (EN44300, zur Montage in Küstenregionen geeignet), pulverbeschichtet in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900), texturiert. Lampenabdeckung: Polycarbonat (PC), halbmattiert, UV-stabilisiert. Befestigungen: Edelstahl. Inklusive LED-Modul mit 3000K 6-kV-Überspannungsschutz als Standard. Zentrierbohrungen: 200 x 200 mm. Bolzen nicht inbegriffen. Abmessungen: 173 x 220 x 700 mm Leuchten Leistung: 15 W Leuchten Lichtstrom: 696 lm Leuchten Lichtausbeute: 46 lm/W Gewicht: 7,35 kg

Technische Daten

Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Schutzart (IP)	IP66	Schlagfestigkeit	IK10
Max. Systemleistung	15 W	Farbtemperatur	3000 K	Höhe/Tiefe	700 mm
Mit Lichtsensor	Nein	Mit Bewegungsmelder	Nein	Mit Leuchtmittel	Ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1	Fassung	ohne	Spannungsart	AC
Nennspannung	230 .. 240 V	Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Mit Betriebsgerät	Ja
Austauschbares Betriebsgerät	Ja	Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	D	Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein
Schutzklasse nach IEC 61140	II	Lichtverteilung	asymmetrisch	Lichtaustritt	direkt
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	696 lm	Leuchtenlichtausbeute	47 lm/W	Ausstrahlungswinkel	41-80° - breitstrahlend
Lichtfarbe	weiß	Farbwiedergabeindex CRI	70-79	Flimmerwert Pst LM	1
Farbtemperatur einstellbar	nein	Lichtstrom einstellbar	stufenlos	Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Breite	220 mm	Länge	173 mm	Art der Verdrahtung	Abschluss
Leiterquerschnitt	1.5 mm ²	Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16	20	Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16	33
Anschlussart	sonstige	Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein	Kompatibel mit Google Assistant	Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein	IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein	Herkunftsland	RS
Zolltarifnummer	94052190	Gewicht	7.400 kg		

Abbildungen

Maßzeichnung

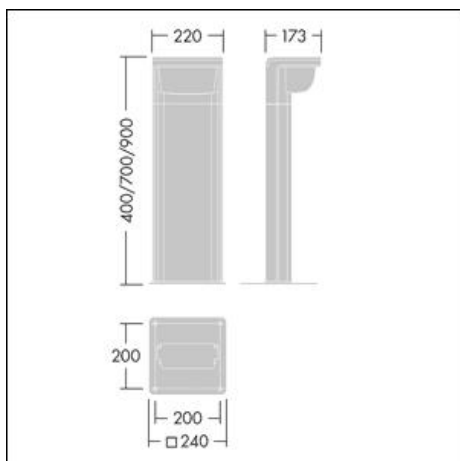

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Lichtverteilungskurve • Montageanleitung • 3D / BIM Objekt • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE)