

LED-Poller



Sonepar Artikelnummer	120848723
EAN	3607640374729
Hersteller Artikelnummer	96273276
Hersteller Typ	TR B S 10L35 BPSW 730 RGB R/S CL1 MPL
Hersteller Name	THORN
Gewicht (Kg)	7,7
Zolltarif Nr.	94054239


Elegante, vandalensichere Pollerleuchte, engstrahlend, radial symmetrisch, mit leistungsstarker Optik. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. IP66, Schutzklasse I. Mast und Sockel: Aluminium (EW AW 6060). Leuchtendach: Aluminiumdruckguss (EN AC 47100). Diffuser: Polycarbonat (PC) klar, UV-stabilisiert. Vorschaltgerätebox: Polycarbonat (PC). Farbe von Leuchtengehäuse und Mast: Aluminiumpulverbeschichtet THORN DUNKELGRAU, Strukturiert, (ähnlich DB 703/AKZO900). RGB: Wahl der Farbe des dekorativen LED-Bandes im Leuchtenkopf, einfach durch Revisionsklappe. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Montagefertige, vorverdrahtete Leuchte. Kabelübergangskasten ist erforderlich und separat zu bestellen. Flanschmontage: 4 x Ankerbolzen M14 (separat zu bestellen), Montageabstand: 150mm Abmessungen: 160 x 160 x 1017 mm Leuchten Leistung: 13 W Gewicht: 7,7 kg

Technische Daten

Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Werkstoff des Gehäuses	Aluminium	Gehäusefarbe	grau
Schutzart (IP)	IP66	Schlagfestigkeit	IK10	Max. Systemleistung	11.8 W
Farbtemperatur	3000 K	Höhe/Tiefe	1017 mm	Mit Lichtsensor	Nein
Mit Bewegungsmelder	Nein	Mit Leuchtmittel	Ja	Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1
Fassung	ohne	Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff transparent	Spannungsart	AC
Nennspannung	230 V	Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Mit Betriebsgerät	Ja
Austauschbares Betriebsgerät	Ja	Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	D	Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein
Schutzklasse nach IEC 61140	I	Lichtverteilung	asymmetrisch	Lichtaustritt	direkt
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	1510 lm	Leuchtenlichtausbeute	128 lm/W	Ausstrahlungswinkel	> 80° - extrem breitstrahlend
Lichtfarbe	RGB	Farbwiedergabeindex CRI	70-79	Flimmerwert Pst LM	1
Farbtemperatur einstellbar	nein	Lichtstrom einstellbar	nein	Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Durchmesser	160 mm	Art der Verdrahtung	Abschluss	Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16	18
Anschlussart	sonstige	Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein	Kompatibel mit Google Assistant	Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein	IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein	Herkunftsland	RS
Zolltarifnummer	94054239	Gewicht	7.700 kg		

Abbildungen

Maßzeichnung

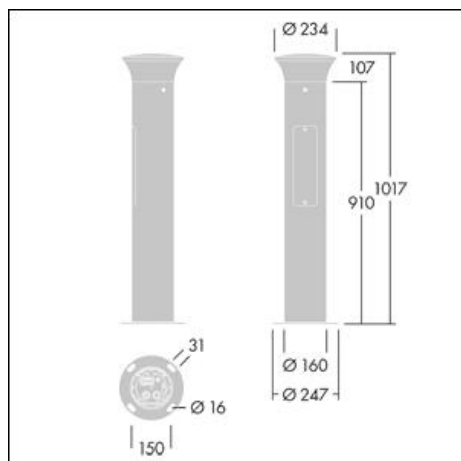

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

DeepLink Produktseite • Lichtverteilungskurve • Montageanleitung • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE)