PRODUKTDATENBLATT

LED-Pendelleuchte

Sonepar Artikelnummer	120856770
EAN	5037319658405
Hersteller Artikelnummer	96632428
Hersteller Typ	GLAC2 L LED3 6000-840 HFIX EC GY GL OP
Hersteller Name	THORN
Gewicht (Kg)	6,5
Zolltarif Nr.	94051190

Eine moderne und effiziente LED-Pendelleuchte. digital dimmbares DALI-Betriebsgerät Geeignet für Zentralbatterieanlagen. Gehäuse: Aluminium druckguss, gehalten in satiniert grau. Reflektor: Glas, opal, einfacher Anschluss an das Gehäuse mit Bajonettverschluss. Schutzklasse I, IP20. Abhängung über werkzeuglos verstellbare Seilabhängung, 2,5 m lang mit Schnellbefestigung (im Lieferumfang enthalten). Vorverdrahtet mit dekorativ ummanteltem, flammsicherem 0,75-mm^2-Silikonkabel, 5 x. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: Durchmesser 340/140 x 485 mm Leuchten Leistung: 45 W Gewicht: 6,5 kg

Technische Daten

Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	**Mit Leuchtmittel**	Ja	**Werkstoff des Gehäuses**	Aluminium
Gehäusefarbe	grau	**Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C**	74000 h	**Schutzart (IP)**	IP20
Max. Systemleistung	45 W	**Farbtemperatur**	4000 K	**Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1**	Nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1	**Fassung**	ohne	**Werkstoff der Abdeckung**	Glas transparent
Ausführung des Rasters	ohne	**Spannungsart**	AC	**Nennspannung**	220 .. 240 V
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	**Mit Betriebsgerät**	Ja	**Austauschbares Betriebsgerät**	Ja
Dimmung 0-10 V	Nein	**Dimmung 1-10 V**	Nein	**Dimmung DALI**	Ja
Dimmung DMX	Nein	**Dimmung DSI**	Nein	**Dimmung herstellerspezifisch**	Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation	Nein	**Dimmung Phasenabschnitt**	Nein	**Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)**	Nein
Dimmung Phasenanschnitt	Nein	**Dimmung programmierbar**	Nein	**Dimmung Touch and Dim**	Nein
Dimmung RF	Nein	**Dimmung Zigbee**	Nein	**Dimmung mit Push-button**	Nein
Reflektor	ohne	**Lichtverteilung**	symmetrisch	**Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)**	SDCM3
Lichtaustritt	direkt	**Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015**	C	**Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16**	22
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16	36	**Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.**	80 %	**Schutzklasse nach IEC 61140**	I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24	Nein	**Geeignet für Notlicht**	Ja	**Leuchtenlichtausbeute**	135 lm/W
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11	650 °C - 30 s	**Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1**	6050 lm	**Lichtfarbe**	weiß
Farbwiedergabeindex CRI	80-89	**Blendbegrenzung (UGR)**	18	**Leistungsfaktor**	0.96
Flimmerwert Pst LM	1	**Konstant-Lichtstrom-Regelung**	Nein	**Farbtemperatur einstellbar**	nein
Lichtstrom einstellbar	stufenlos	**Ausstrahlungswinkel einstellbar**	nein	**Breite**	140 mm
Höhe/Tiefe	485 mm	**Länge**	340 mm	**Art der Verdrahtung**	Abschluss
Leiterquerschnitt	2.5 mm^2	**Anschlussart**	Steckklemme	**Kompatibel mit Apple HomeKit**	Nein
Kompatibel mit Google Assistant	Nein	**Kompatibel mit Amazon Alexa**	Nein	**IFTTT-Unterstützung verfügbar**	Nein
Bedienung über Bluetooth	Nein	**Herkunftsland**	GB	**Zolltarifnummer**	94051190

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln

Gewicht	6.500 kg

Abbildungen

Maßzeichnung

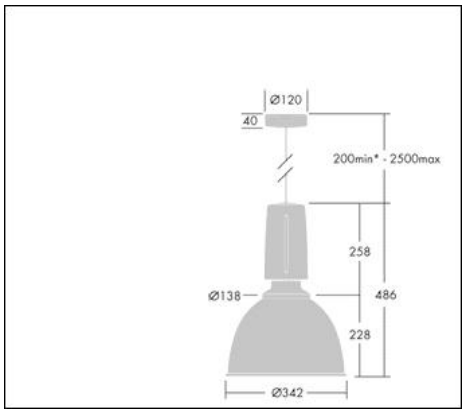

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Lichtverteilungskurve • Montageanleitung • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE)

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln