


## LED-Pendelleuchte 4000K 67W dimSMART! Reflektor hochglanz d+i

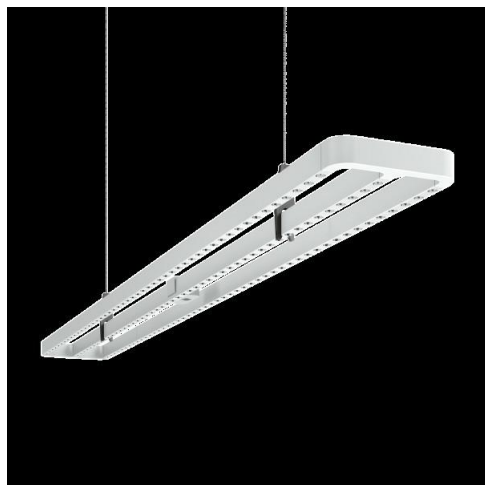

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 121010264                |
| EAN                      | 4052075193541            |
| Hersteller Artikelnummer | 8726441699410            |
| Hersteller Typ           | 8726441699410-SMALL LINE |
| Hersteller Name          | PERFORMANCE IN LIGHTING  |
| Gewicht (Kg)             | 1,3                      |
| Zolltarif Nr.            | 94051190                 |

Pendelleuchte Small Line mit Hochleistungs-LED. Leuchtenleistung 67W. Innovative Pendelleuchte in ultra-linearem Design. Einzigartige 3-Stegoptik ermöglicht Durchsicht. Hocheffiziente Einzelentblendung für maximale Lichtqualität. High-End-Beleuchtungslösung im Office-Bereich. Einzelstränge aus Aluminium-Strangpressprofil. Kopfstückverbinder aus Aluminiumdruckguss. Gezielte Lichtlenkung durch Einzel-LED-Hochglanzreflektoreinsatz für effiziente Entblendung. Effizienz-Plus durch minimale Verschattung des Indirektanteils dank 100%iger Transmission in den Stegzwischenräumen. Direkt- indirekt strahlend. Blendfreie Reflektortechnik erzeugt fokussierende Beleuchtungszonen. Hohe Lichtqualität unterstützt anspruchsvolle Sehaufgaben. Indirektanteil erzeugt visuelle Öffnung des Raumes durch großzügige Deckenaufhellung mit kontinuierlichem Leuchtdichteverlauf. BAP-geeignet nach DIN EN 12464-1.

### Technische Daten

|                                                                             |                  |                                                                                 |               |                                                                                 |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Leuchtmittel                                                                | LED austauschbar | Mit Leuchtmittel                                                                | Ja            | Werkstoff des Gehäuses                                                          | Aluminium                        |
| Gehäusefarbe                                                                | weiß             | Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C                                         | 99800 h       | Schutzart (IP)                                                                  | IP20                             |
| Max. Systemleistung                                                         | 67.2 W           | Farbtemperatur                                                                  | 4000 K        | Geeignet für Lichtbandkonfiguration                                             | Nein                             |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1                              | Ja               | Geeignet für Anzahl der Lichtquellen                                            | 1             | Fassung                                                                         | ohne                             |
| Werkstoff der Abdeckung                                                     | ohne Abdeckung   | Ausführung des Rasters                                                          | ohne          | Spannungsart                                                                    | AC/DC                            |
| Nennspannung                                                                | 220 .. 240 V     | Nennstrom                                                                       | 280 .. 305 mA | Betriebsgerät                                                                   | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| Mit Betriebsgerät                                                           | Ja               | Austauschbares Betriebsgerät                                                    | Ja            | Dimmbar                                                                         | Ja                               |
| Dimmung 0-10 V                                                              | Nein             | Dimmung 1-10 V                                                                  | Nein          | Dimmung DALI                                                                    | Ja                               |
| Dimmung DALI-2                                                              | Nein             | Dimmung DMX                                                                     | Nein          | Dimmung DSI                                                                     | Nein                             |
| Dimmung herstellerspezifisch                                                | Nein             | Dimmung Netzspannungsmodulation                                                 | Nein          | Dimmung Phasenabschnitt                                                         | Nein                             |
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)                                    | Nein             | Dimmung Phasenanschnitt                                                         | Nein          | Dimmung programmierbar                                                          | Nein                             |
| Dimmung Touch and Dim                                                       | Nein             | Dimmung RF                                                                      | Nein          | Dimmung Zigbee                                                                  | Nein                             |
| Dimmung mit Push-button                                                     | Nein             | Lichtverteiler                                                                  | Reflektor     | Reflektor                                                                       | hochglänzend                     |
| Lichtverteilung                                                             | symmetrisch      | Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)                                                 | SDCM3         | Lichtaustritt                                                                   | direkt/indirekt                  |
| Direkt-/Indirektanteile separat regelbar                                    | Nein             | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015             | D             | Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU                                            | Ja                               |
| Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16                     | 15               | Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16                         | 25            | Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.     | 70 %                             |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 55 %             | Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 1 %           | Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 1.2 %                            |
| Schutzart (NEMA)                                                            | 1                | Schlagfestigkeit                                                                | IK03          | Schutzklasse nach IEC 61140                                                     | I                                |

|                                                                             |                          |                              |                |                                      |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|----------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24 | Nein                     | Geeignet für Notlicht        | Nein           | Notstromversorgungssystem            | ohne                               |
| Notfunktionsüberwachungssystem                                              | ohne                     | Mit Bewegungsmelder          | Nein           | Mit Präsenzmelder                    | Nein                               |
| Mit Lichtsensor                                                             | Nein                     | Leuchtenlichtausbeute        | 130 lm/W       | Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | 650 °C - 30 s                      |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1                                     | 8730 lm                  | Geeignet für Lampenleistung  | 60 W           | Lichtfarbe                           | weiß                               |
| Farbwiedergabeindex CRI                                                     | 80-89                    | Blendbegrenzung (UGR)        | 16             | Leistungsfaktor                      | 0.9                                |
| Flimmerwert Pst LM                                                          | 0.7                      | Konstant-Lichtstrom-Regelung | Nein           | Stroboskopeffektwert SVM             | 0.4                                |
| Farbtemperatur einstellbar                                                  | nein                     | Lichtstrom einstellbar       | nein           | Ausstrahlungswinkel einstellbar      | nein                               |
| Breite                                                                      | 132 mm                   | Höhe/Tiefe                   | 26 mm          | Länge                                | 1256 mm                            |
| Mit Abhängung                                                               | Ja                       | Pendellänge                  | 150 .. 1500 mm | Art der Verdrahtung                  | geeignet für Durchgangsverdrahtung |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt                                            | 1 .. 2.5 mm <sup>2</sup> | Polzahl                      | 3              | Leiterquerschnitt                    | 1.5 mm <sup>2</sup>                |
| Anschlussart                                                                | Steckklemme              | Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein           | Kompatibel mit Google Assistant      | Nein                               |
| Kompatibel mit Amazon Alexa                                                 | Nein                     | Kompatibel mit Casambi       | Nein           | IFTTT-Unterstützung verfügbar        | Nein                               |
| Bedienung über Bluetooth                                                    | Nein                     | Herkunftsland                | DE             | Zolltarifnummer                      | 94051190                           |
| Gewicht                                                                     | 1.300 kg                 |                              |                |                                      |                                    |

**Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):**

Deeplink Produktseite • Maßzeichnung • Kegeldiagramm • Lichtverteilungskurve • Lichtdatei • Montageanleitung