PRODUKTDATENBLATT

LED-Wandleuchte 3000K 20W statisch asymmetrische breite Streuoptik

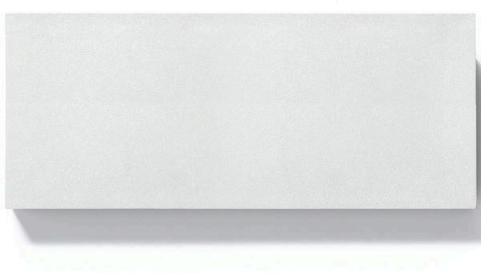

Sonepar Artikelnummer	121155753
EAN	8018367620627
Hersteller Artikelnummer	303844
Hersteller Typ	303844-MIMIK
Hersteller Name	PERFORMANCE IN LIGHTING
Gewicht (Kg)	1,55
Zolltarif Nr.	94051190

LED-Deckeneinbauleuchte für den Innenbereich, bestehend aus: Gehäuse aus Aluminiumdruckguss mit Polyesterpulverlackierung. Diffusor mit Mikroprisma, aus temperiertem Flachglas, Innenseite siebbedruckt bei der Ausführung MIMIK FLAT. Silikondichtung. LED-Versionen werden inklusive 230/240 V 50/60 Hz Sicherheitstransformator geliefert. Die MIMIK-Versionen haben eine Optik mit Linsen aus Hochleistungspolymer mit hoher Lichtwiedergabe und verschiedenen Ausstrahlungswinkeln, um den unterschiedlichen beleuchtungstechnischen Ansprüchen gerecht zu werden. Polyester-Pulverbeschichtung, bestehend aus 13 unterschiedlichen Schichten, schützt vor UV-Strahlung.

Technische Daten

Geeignet für Einbaumontage	Nein	**Leuchtmittel**	LED nicht austauschbar	**Werkstoff des Gehäuses**	Aluminium
Gehäusefarbe	weiß	**Schutzart (IP), frontseitig**	IP66	**Geeignet für Lampenleistung**	20 W
Max. Systemleistung	18.5 W	**Farbtemperatur**	3000 K	**Geeignet für Wandmontage**	Ja
Geeignet für Pendelaufhängung	Nein	**Geeignet für Deckenmontage**	Nein	**Geeignet für Aufbaumontage**	Nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration	Nein	**Geeignet für Klemmmontage**	Nein	**Mit Befestigungsmaterial**	Nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	Nein	**Mit Leuchtmittel**	Ja	**Geeignet für Anzahl der Lichtquellen**	1
Fassung	sonstige	**Oberflächenschutz Gehäuse**	lackiert	**Werkstoff der Abdeckung**	Glas opal
Ausführung des Rasters	ohne	**Spannungsart**	AC	**Nennspannung**	220 .. 240 V
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	**Mit Betriebsgerät**	Ja	**Austauschbares Betriebsgerät**	Ja
Dimmbar	Nein	**Dimmung 0-10 V**	Nein	**Dimmung 1-10 V**	Nein
Dimmung DALI	Nein	**Dimmung DALI-2**	Nein	**Dimmung DMX**	Nein
Dimmung DSI	Nein	**Dimmung herstellerspezifisch**	Nein	**Dimmung Netzspannungsmodulation**	Nein
Dimmung Phasenabschnitt	Nein	**Dimmung Phasenanschnitt**	Nein	**Dimmung programmierbar**	Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	Nein	**Dimmung RF**	Nein	**Dimmung Touch and Dim**	Nein
Dimmung Zigbee	Nein	**Dimmung mit Push-button**	Nein	**Lichtverteilung**	asymmetrisch
Ausstrahlungswinkel	41-80° - breitstrahlend	**Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)**	SDCM3	**Lichtaustritt**	direkt
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	E	**Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU**	Ja	**Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.**	91.6 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.	87.9 %	**Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.**	82 %	**Schutzart (IP), Rückseite**	sonstige
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C10	41	**Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16**	44	**Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16**	66
Schlagfestigkeit	IK06	**Schutzklasse nach IEC 61140**	I	**Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24**	Nein

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln

Notstromversorgungssystem	ohne	**Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1**	-20 .. 35 °C	**Geeignet für Notlicht**	Nein
Mit Schalter	Nein	**Mit Präsenzmelder**	Nein	**Mit Bewegungsmelder**	Nein
Mit Lichtsensor	Nein	**Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich**	Nein	**Mit Luftschlitzen**	Nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11	ohne	**Leuchtenlichtausbeute**	95.4 lm/W	**Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1**	1764 lm
Lichtfarbe	weiß	**Farbwiedergabeindex CRI**	80-89	**Konstant-Lichtstrom-Regelung**	Nein
Breite	300 mm	**Höhe/Tiefe**	125 mm	**Länge**	300 mm
Polzahl	3	**Klirrfaktor (THD)**	15 %	**Anschlussart**	Schraubklemme
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	RG0	**Anschließbarer Leiterquerschnitt**	1.5 mm^2	**Farbtemperatur einstellbar**	nein
Lichtstrom einstellbar	nein	**Ausstrahlungswinkel einstellbar**	nein	**Bedienung über Bluetooth**	Nein
Kompatibel mit Casambi	Nein	**Kompatibel mit Apple HomeKit**	Nein	**Kompatibel mit Google Assistant**	Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein	**IFTTT-Unterstützung verfügbar**	Nein	**Herkunftsland**	IT
Zolltarifnummer	94051190	**Gewicht**	1.550 kg		

Abbildungen

Milieubild

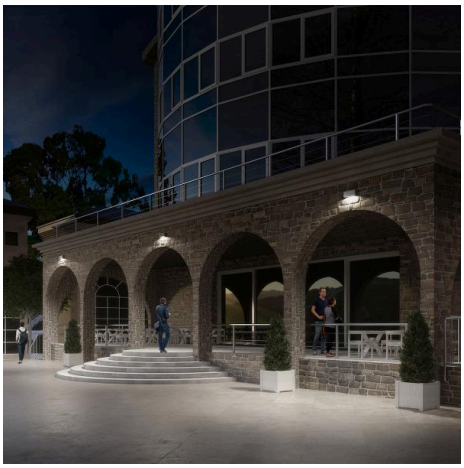

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Maßzeichnung • Lichtverteilungskurve • Lichtdatei • Montageanleitung

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln