

LED-Deckeneinbauleuchte



Sonepar Artikelnummer	120849349
EAN	4053167313908
Hersteller Artikelnummer	60817632
Hersteller Typ	SUP2 M R72 LED550-940 FL 600MA WH WH
Hersteller Name	ZUMTOBEL
Gewicht (Kg)	0,22
Zolltarif Nr.	94051190

Einbauleuchteneinheit mit 1 LED-Strahlerkopf Baugröße "midi", ausgestattet mit Linsensystem für hochwertige Akzentbeleuchtung in Museen, Ausstellungsräumen, Kombinationen von LED-Platinen, Linse und Folie ergeben gleichmäßige Lichtverteilungen mit hoher Intensität, sowie weichem Übergang, ohne Streulicht des Lichtkegels, Bestückung: 1/7,2W, Farbwiedergabe Ra > 90, Farbtemperatur 4000 K, Leuchte bzw. Strahler mit FLOOD-Abstrahlcharakteristik, Farbtoleranz: SDCM 2 initial, LED-Platinen premiumselektiert, Leuchten Lichtstrom: 700 lm, Leuchten Lichtausbeute: 97 lm/W, Lebensdauer: 50000h bei 90% Lichtstrom, Lichtkopf um 350° drehbar und 90° schwenkbar, Lichtkopf und Einbaugehäuse aus Aluminiumdruckguss weiß lackiert, Abdeckring weiß lackiert, Optik besteht aus Glaslinse und Kunststofffolie, Frontring dient zur Entblendung und zur Aufnahme von Folien, einfache, werkzeuglose Montage über Haltefedern, für Deckenstärken 1-25mm, Deckenausschnitt: Durchmesser 72mm, Einbautiefe: 35mm, Gewicht: 0,22 kg, Hinweis: Betriebsgerät (600mA), Anschlussleitung sowie Verteiler separat zu bestellen, Folie austauschbar gegen andere Lichtverteilungen, Ringraster oder der verlängerte Entblendungstube können gegen den Frontring ausgetauscht werden!, Für den Einsatz in Verbindung mit Präsenz-/Bewegungsmeldern nicht zulässig


Technische Daten

Verstellbarkeit	drehbar und schwenkbar	Werkstoff des Gehäuses	Aluminium	Gehäusefarbe	weiß
Nennspannung	12 V	Ausstrahlungswinkel	21-40° - mediumstrahlend	Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C	100000 h
Max. Systemleistung	7.2 W	Farbtemperatur	4000 K	Geeignet für Aufbaumontage	Nein
Geeignet für Einbaumontage	Ja	Geeignet für Wandmontage	Nein	Geeignet für Pendelaufhängung	Nein
Geeignet für Deckenmontage	Ja	Geeignet für Podest-/Bodenmontage	Nein	Geeignet für Stromschienenmontage	Nein
Mit Bewegungsmelder	Nein	Mit Lichtsensor	Nein	Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel	Ja	Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1	Fassung	ohne
Werkstoff der Abdeckung	Glas transparent	Spannungsart	DC	Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Mit Betriebsgerät	Ja	Reflektor	ohne	Lichtverteilung	symmetrisch
Lichtaustritt	direkt	Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	E	Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.	90 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.	90 %	Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein	Schutzklasse nach IEC 61140	III
Geeignet für Lampenleistung	7.2 W	Lichtfarbe	weiß	Farbtemperatur einstellbar	nein
Farbwiedergabeindex CRI	90-100	Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	700 lm	Leuchtenlichtausbeute	98 lm/W
Leistungsfaktor	1	Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein	Höhe/Tiefe	35 mm
Außendurchmesser	80 mm	Einbauhöhe	35 mm	Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung

Anschlussart	sonstige	Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24	Nein	Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11	650 °C - 30 s
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	Ja	Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	Ja	IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM2	Blendbegrenzung (UGR)	15	Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein
Bedienung über Bluetooth	Nein	Kompatibel mit Google Assistant	Nein	Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein
Herkunftsland	DE	Zolltarifnummer	94051190	Gewicht	0.220 kg

Abbildungen

Maßzeichnung

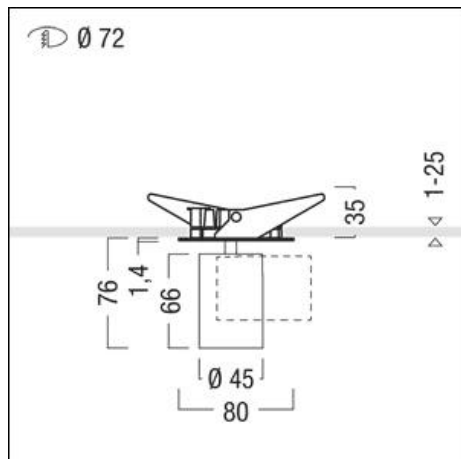

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

DeepLink Produktseite • Lichtverteilungskurve • Montageanleitung • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE)