


POWT Kabelverschraubung M25 DUPLO 21x2mm RAL7035 IP68, SW 33, Gewindelänge: 11mm

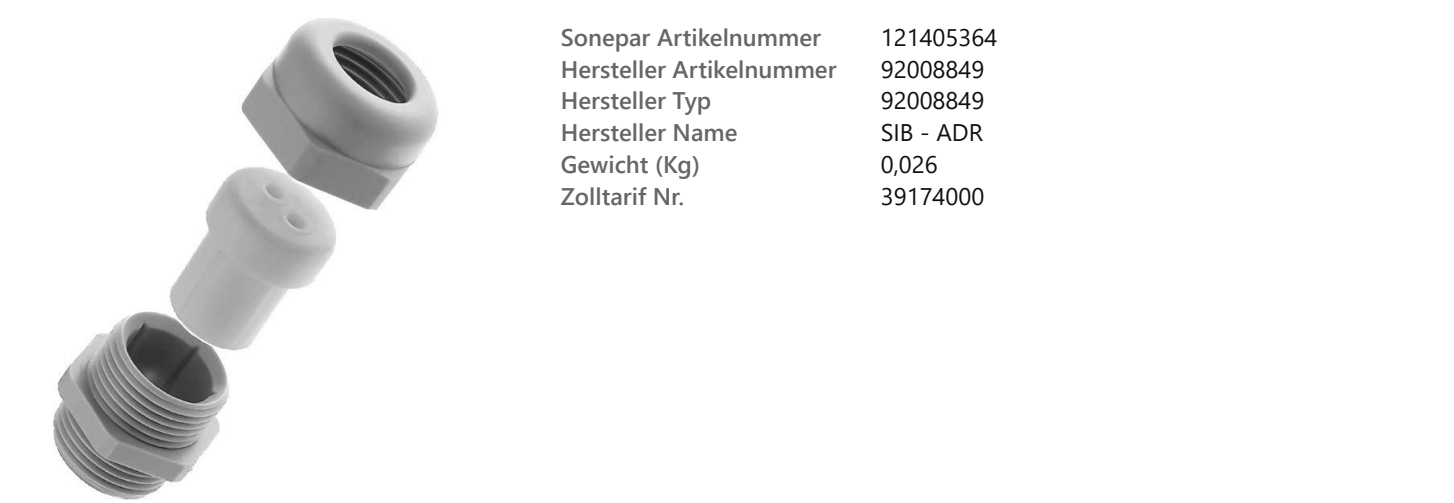

Gesamtlänge: 44mm Material: Verschraubungskörper/Hutmutter: Polyamid 6 Dichtung: Tefabloc 64 Sh A Temperaturbereich: -30°C bis +120°C Mehrloch-Dichtung ist unten geschlossen, daher keine Blindstifte erforderlich durchgehend mit Verdrehenschutz mit verschiedenen Dichteinsätzen kombinierbar UL94, RoHS

Technische Daten

Gewindeart	metrisch	Gewindenennmaß metrisch/PG	25	Geeignet für Kabeldurchmesser	2 mm
Werkstoff	Kunststoff	Schutzart (IP)	IP68	Verbindungsart zum Gehäuse	schrauben
Gewindenennmaß in Zoll NPT/ Gasrohrgewinde	sonstige	Gewindesteigung	1.5 mm	Gewindelänge	11 mm
Schlüsselweite	33 mm	Sechskant Eckmaß	38.11 mm	Werkstoffgüte	Polyamid (PA)
Oberflächenschutz	unbehandelt	Halogenfrei	Ja	Schlagfest	Ja
Farbe	grau	RAL-Nummer	7035	Ausführung	gerade
Mehrfach-Dichteinsatz	Ja	Mit Zugentlastung	Ja	Material Dichtung	sonstige
Einsatztemperatur	-25 .. 120 °C	Für Ex-Zone Gas	ohne	Für Ex-Zone Staub	ohne
Herkunftsland	FR	Zolltarifnummer	39174000	Gewicht	0.026 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

DeepLink Produktseite