


Sicherheitszeichenleuchte

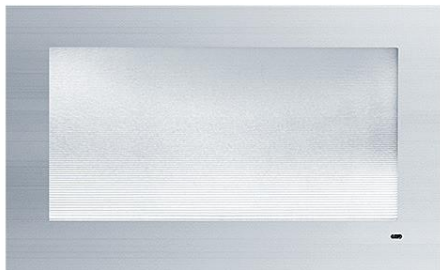

Sonepar Artikelnummer	120964661
EAN	9010299213136
Hersteller Artikelnummer	42934363
Hersteller Typ	ARTSIGN 75 P MRW ELP SR
Hersteller Name	ZUMTOBEL
Gewicht (Kg)	0,9
Zolltarif Nr.	94056180


LED Sicherheitszeichenleuchte, Leuchte für zentrale Notlichtversorgung durch 48V DC, zur Einzelüberwachung der Leuchte über Powerline in Verbindung mit dem nBox System, einstellbarer Notlichtlevel, Wandeinbau, Gehäuse silber (RAL 7035 ähnlich), Rettungszeichen wird gleichmäßig hinterleuchtet, Leuchtdichte > 200 cd/m², Leuchte Gesamtleistung: Leuchten Leistung: 1,5 W, Werkzeuglose Montage der Leuchte. Wartungsfrei durch LED-Technologie. Steckklemmen zur Durchgangsverdrahtung von 2,5 mm², Schutzart: IP20. Schutzklasse: SC1, Schlagfestigkeit: IK03, Bereitschafts- und Dauerschaltung über die nBox einstellbar, Dauerschaltung: -20°C bis +30°C, Bereitschaftsschaltung: -20°C bis +35°C, Spannungsversorgung: 48 V DC (FELV), Abmessungen: 186 x 116 x 50 mm. Gewicht: 0,85 kg, Leuchte halogenfrei verdrahtet, Leitungslänge von der Notstromquelle zur letzten Leuchte max. 200 m, zur Verwendung in einer Umgebung, in der keine ungewöhnliche Staubablagerung erwartet wird, Sicherheitszeichen separat bestellen,

Technische Daten

Montageart	Einbau	Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C	100000 h	Schutzart (IP)	IP20
Max. Systemleistung	1.5 W	Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Mit Leuchtmittel	Ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1	Fassung	ohne	Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Gehäusefarbe	weiß	Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal	Spannungsart	DC
Nennspannung	48 V	Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	nicht erforderlich	Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.	90 %
Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein	Schlagfestigkeit	IK03	Schutzklasse nach IEC 61140	I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24	Nein	Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	14 lm	Leistungsfaktor	1
Breite	116 mm	Höhe/Tiefe	64 mm	Länge	186 mm
Einbaubreite	98 mm	Einbauhöhe/-tiefe	48 mm	Einbaulänge	163 mm
Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung	Anschlussart	sonstige	Herkunftsland	RS
Zolltarifnummer	94056180	Gewicht	0.900 kg		

Abbildungen

Maßzeichnung

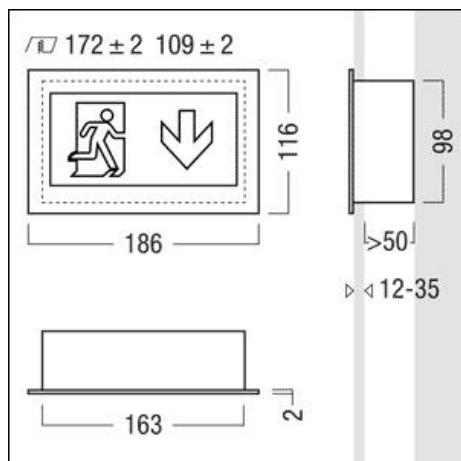

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Montageanleitung • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE)