

EX-Messingkabelverschraubung M32-W18




|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 121085088      |
| EAN                      | 4007685010481  |
| Hersteller Artikelnummer | 10030036       |
| Hersteller Typ           | EX-KVM-32-W-18 |
| Hersteller Name          | WISKA          |
| Gewicht (Kg)             | 0,148          |
| Zolltarif Nr.            | 85369010       |

Kabelverschraubung mit Sechskant nach DIN 89280 für Kabel ohne Schirmung. Zugelassen nach ATEX und IECEx.

Technische Daten

|                         |               |                               |                                        |                                     |               |
|-------------------------|---------------|-------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|---------------|
| Gewindeart              | metrisch      | Gewindenennmaß metrisch/PG    | 32                                     | Geeignet für Kabeldurchmesser       | 16 .. 18.5 mm |
| Werkstoff               | Metall        | Schutzart (IP)                | IP54                                   | Verbindungsart zum Gehäuse          | schrauben     |
| Gewindesteigung         | 2 mm          | Gewindelänge                  | 12 mm                                  | Schlüsselweite                      | 36 mm         |
| Sechskant Eckmaß        | 40 mm         | Werkstoffgüte                 | Messing                                | Oberflächenschutz                   | unbehandelt   |
| Halogenfrei             | Ja            | Glasfaserverstärkt            | Nein                                   | Schlagfest                          | Ja            |
| Farbe                   | Messing       | Biegeschutz                   | Nein                                   | Mit Gegenmutter                     | Nein          |
| In Öffnung einrastend   | Nein          | Ausführung                    | gerade                                 | Mehrfach-Dichteinsatz               | Nein          |
| Flachkabelverschraubung | Nein          | Mit Zugentlastung             | Nein                                   | Art der Zugentlastung nach EN 62444 | Typ A         |
| Art der Dichtung        | Dichtring     | Material Dichtung             | Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM) | Teilbare Verschraubung              | Nein          |
| Einsatztemperatur       | -40 .. 100 °C | Explosionsgeprüfte Ausführung | Ja                                     | Für Ex-Zone Gas                     | 1, 2          |
| Für Ex-Zone Staub       | 21, 22        | Für bewehrte Kabel            | Nein                                   | EMV-Ausführung                      | Nein          |
| Geschirmt               | Nein          | Druckausgleichend             | Nein                                   | Herkunftsland                       | DE            |
| Zolltarifnummer         | 85369010      | Gewicht                       | 0.148 kg                               |                                     |               |

Abbildungen

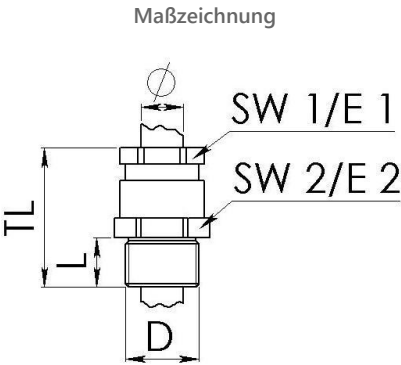

**Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):**

Deeplink Produktseite • 3D / BIM Objekt