

## Sicherheitszeichenleuchte



|                          |                                    |
|--------------------------|------------------------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120853324                          |
| EAN                      | 5037319373353                      |
| Hersteller Artikelnummer | 42185918                           |
| Hersteller Typ           | ARTSIGN 75 P MRC ECP SR SP2-E002-D |
| Hersteller Name          | ZUMTOBEL                           |
| Gewicht (Kg)             | 0,6                                |
| Zolltarif Nr.            | 94056180                           |


LED Sicherheitszeichenleuchte, Leuchte für zentrale Notlichtversorgung zur Einzelüberwachung der Leuchte über Powerline in Verbindung mit dem eBox System, einstellbarer Notlichtlevel, Transparentscheibenleuchte für Einbau aus Aluminium-Strangpressprofil inklusive Sicherheitszeichen, Gehäuse silber (RAL 7035 ähnlich), Sicherheitszeichen wird gleichmäßig hinterleuchtet, Leuchtdichte > 500 cd/m<sup>2</sup> im weißen Bereich, Leuchte Gesamtleistung: Leuchten Leistung: 2,4 W, Werkzeuglose Montage der Leuchte. Wartungsfrei durch LED-Technologie. Steckklemmen zur Durchgangsverdrahtung von 2,5 mm<sup>2</sup>, Schutzart: IP20, Schutzklasse: SC1, Schlagfestigkeit: IK03, Bereitschafts- und Dauerschaltung möglich, Dauerschaltung: -20°C bis +30°C, Bereitschaftsschaltung: -20°C bis +35°C, Spannungsversorgung: 220-240 V AC (+/- 10%), 50-60 Hz, Sicherheitszeichen gemäß ISO 7010: 2seitig, Symbol: Rettungsweg/Notausgang. Richtungspfeil nach unten. Erkennungsweite gemäß EN 1838: 15 m, Abmessungen: 188 x 53 x 184 mm, Gewicht: 0,6 kg, Leuchte halogenfrei verdrahtet, Leitungslänge von der Notstromquelle zur letzten Leuchte max. 300 m, inklusive Sicherheitszeichen, 2seitig.

## Technische Daten

|                                                         |              |                                                                             |                        |                                                                             |                                    |
|---------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Montageart                                              | Einbau       | Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C                                     | 100000 h               | Schutzart (IP)                                                              | IP20                               |
| Max. Systemleistung                                     | 2,4 W        | Leuchtmittel                                                                | LED nicht austauschbar | Mit Leuchtmittel                                                            | Ja                                 |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen                    | 1            | Fassung                                                                     | ohne                   | Werkstoff des Gehäuses                                                      | Aluminium                          |
| Gehäusefarbe                                            | weiß         | Werkstoff der Abdeckung                                                     | Kunststoff opal        | Spannungsart                                                                | AC                                 |
| Nennspannung                                            | 220 .. 240 V | Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16                     | 60                     | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015         | nicht erforderlich                 |
| Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16 | 120          | Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 90 %                   | Konstant-Lichtstrom-Regelung                                                | Nein                               |
| Schlagfestigkeit                                        | IK03         | Schutzklasse nach IEC 61140                                                 | I                      | Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24 | Nein                               |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1                 | 35 lm        | Leistungsfaktor                                                             | 0,49                   | Breite                                                                      | 53 mm                              |
| Höhe/Tiefe                                              | 184 mm       | Länge                                                                       | 188 mm                 | Einbaubreite                                                                | 37 mm                              |
| Einbauhöhe/-tiefe                                       | 97 mm        | Einbaulänge                                                                 | 178 mm                 | Art der Verdrahtung                                                         | geeignet für Durchgangsverdrahtung |
| Anschlussart                                            | sonstige     | Herkunftsland                                                               | RS                     | Zolltarifnummer                                                             | 94056180                           |
| Gewicht                                                 | 0.600 kg     |                                                                             |                        |                                                                             |                                    |

## Abbildungen

Maßzeichnung

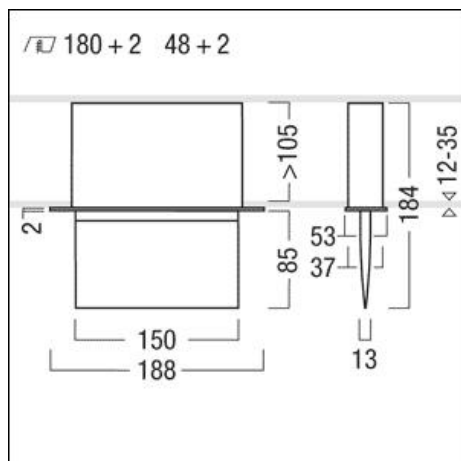

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

Deeplink Produktseite • Lichtverteilungskurve • Montageanleitung • 3D / BIM Objekt • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE)