

LED Fluter



Sonepar Artikelnummer	120877619
EAN	5037319724537
Hersteller Artikelnummer	96633217
Hersteller Typ	CHAMPION 264L-740 V3 VSR ANT
Hersteller Name	THORN
Gewicht (Kg)	22,4
Zolltarif Nr.	94051190


Ein leistungsstarker LED-Fluter mit 264 LEDs. Lichtverteilung: 65°, asymmetrisch. Externes Betriebsgerät, separat zu bestellen. Schutzklasse I, IP66, Schlagfestigkeit: IK08. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, 4 mm stark, flach, gehärtet. Blende: Spiegelnd (reflektierend). Leuchte mit einem Bolzen durch eine zentrale Durchmesser 22-mm-Bohrung oder mit zwei Bolzen durch Durchmesser 15-mm-Bohrungen an 200-mm-Zentrierbohrungen befestigt. Ausrichtung über einfaches Ausrichtungsgerät (separat zu bestellen). Ideal zur Beleuchtung von Spielfeldern, Stadien oder zur Flächenbeleuchtung. Flackerarmer Betrieb (< 1 %), passend für HDTV-Übertragungen. Inklusive LED-Modul mit 4000K, Farbwiedergabeindex min.: 70. Abmessungen: 694 x 707 x 315 mm Gewicht: 22,4 kg Windangriffsfläche: 0.196 m²

Technische Daten

Nennspannung	220 .. 240 V	Max. Systemleistung	935 W	Farbtemperatur	4000 K
Geeignet für Aufbaumontage	Ja	Geeignet für Einbaumontage	Nein	Geeignet für Pendelaufhängung	Nein
Geeignet für Deckenmontage	Nein	Geeignet für Podest-/Bodenmontage	Ja	Geeignet für Stromschienenmontage	Nein
Mit Bewegungsmelder	Nein	Mit Lichtsensor	Nein	Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel	Ja	Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1	Fassung	ohne
Spannungsart	AC	Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Mit Betriebsgerät	Nein
Austauschbares Betriebsgerät	Ja	Reflektor	ohne	Lichtverteilung	asymmetrisch
Lichtaustritt	direkt	Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	D	Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein
Schlagfestigkeit	IK08	Schutzklasse nach IEC 61140	I	Geeignet für Lampenleistung	935 W
Lichtfarbe	weiß	Farbtemperatur einstellbar	nein	Farbwiedergabeindex CRI	70-79
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	117400 lm	Leuchtenlichtausbeute	126 lm/W	Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Länge	694 mm	Breite	707 mm	Höhe/Tiefe	315 mm
Art der Verdrahtung	Abschluss	Leiterquerschnitt	1.5 mm ²	Anschließbarer Leiterquerschnitt	1 .. 1.5 mm ²
Anschlussart	Steckklemme	Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24	Nein	Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11	650 °C - 30 s
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	Nein	Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	Ja	IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM5	Blendbegrenzung (UGR)	49	Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein
Bedienung über Bluetooth	Nein	Kompatibel mit Google Assistant	Nein	Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein
Herkunftsland	GB	Zolltarifnummer	94051190	Gewicht	22.400 kg

Abbildungen

Maßzeichnung

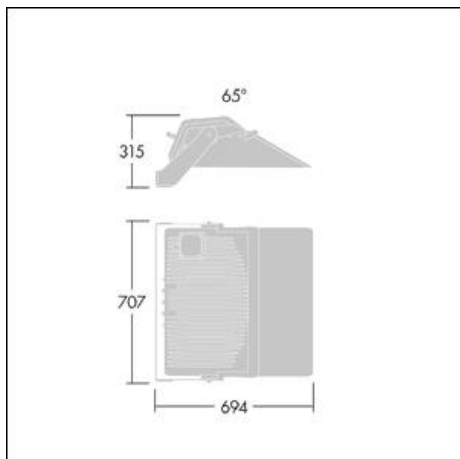

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Lichtverteilungskurve • Montageanleitung • 3D / BIM Objekt • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE) • EPD-Erklärung (Environmental Product Declaration)