

LED Strahler XLED PRO EXPANSE S ANT




Sonepar Artikelnummer	121367924
EAN	4007841091200
Hersteller Artikelnummer	091200
Hersteller Typ	XLED PRO EXPANSE S ANT
Hersteller Name	STEINEL
Gewicht (Kg)	0,63
Zolltarif Nr.	94051140

Panoramalicht bis in die letzte Ecke. Der LED-Sensor-Strahler XLED PRO Expans S erleuchtet jeden noch so versteckten Winkel. Mit drei kraftvollen Leuchtf lächen bietet er eine weitwinkelige Panorama-Ausleuchtung, die selbst schwer erreichbare Bereiche in hellem Licht erstrahlen lässt. Mit und liefert der XLED PRO Expans S kraftvolles, warmes Licht (3000 K), dass die Umgebung perfekt ausleuchtet. Der 240°-Sensor mit einer Reichweite von 12 m erkennt zuverlässig jede Bewegung und macht dunkle Ecken endgültig zur Geschichte. Ob oben, unten, rechts oder links – der Strahler ist vollständig dreh-, neig- und arretierbar, und somit nach individuellem Bedarf anpassbar. Dank IP54-Klassifizierung und robuster IK03-Bauweise verfügt er zudem über eine hohe Widerstandsfähigkeit und bietet dabei 5 Jahre Garantie. Erhältlich in den Farben Anthrazit und Weiß sowie als Variante ohne Bewegungsmelder.

Technische Daten

Verstellbarkeit	drehbar und schwenkbar	Werkstoff des Gehäuses	sonstige	Nennspannung	220 .. 240 V
Ausstrahlungswinkel	> 80° - extrem breitstrahlend	Farbtemperatur	3000 K	Geeignet für Aufbaumontage	Nein
Geeignet für Einbaumontage	Nein	Geeignet für Wandmontage	Ja	Geeignet für Pendelaufhängung	Nein
Geeignet für Deckenmontage	Nein	Geeignet für Traversenmontage	Nein	Geeignet für Podest-/ Bodenmontage	Nein
Geeignet für Stromschienenmontage	Nein	Geeignet für Klemmmontage	Nein	Geeignet für Seilsystem	Nein
Mit Bewegungsmelder	Ja	Mit Lichtsensor	Ja	Mit Leuchtmittel	Ja
Spannungsart	AC	Mit Betriebsgerät	Ja	Dimmbar	Ja
Dimmung 0-10 V	Nein	Dimmung 1-10 V	Nein	Dimmung DALI	Nein
Dimmung DMX	Nein	Dimmung DSI	Nein	Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	Nein
Dimmung LineSwitch	Nein	Dimmung herstellerspezifisch	Nein	Dimmung Netzspannungsmodulation	Nein
Dimmung Phasenabschnitt	Nein	Dimmung Phasenanschnitt	Nein	Dimmung programmierbar	Nein
Dimmung RF	Nein	Dimmung Sine Wave Reduction	Nein	Dimmung Touch and Dim	Nein
Dimmung Zigbee	Nein	Dimmung mit Push-button	Nein	Reflektor	ohne
Lichtverteiler	ohne	Lichtverteilung	symmetrisch	Lichtaustritt	direkt
Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU	Nein	Schlagfestigkeit	IK03	Schutzklasse nach IEC 61140	II
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1	-20 .. 40 °C	Geeignet für Lampenleistung	14,3 W	Lichtfarbe	weiß
Farbwiedergabeindex CRI	80-89	Länge	195 mm	Breite	195 mm
Höhe/Tiefe	198 mm	Anschließbarer Leiterquerschnitt	0,5 mm²	Anschlussart	sonstige
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24	Nein	Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	Nein	Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein	Bedienung über Bluetooth	Nein	Kompatibel mit Google Assistant	Nein
Kompatibel mit Casambi	Nein	Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein	Herkunftsland	RO
Zolltarifnummer	94051140	Gewicht	0.630 kg		

Abbildungen

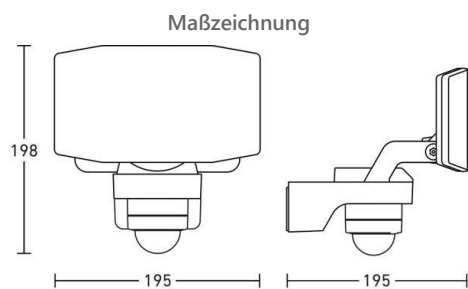

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Schaltbild • Gebrauchsanleitung • Lichtdatei