


Leistungsschutz, 3-polig, 380 V 400 V 18,5 kW, RDC 60: 48 - 60 V DC, Gleichstrombetätigung, Schraubklemmen

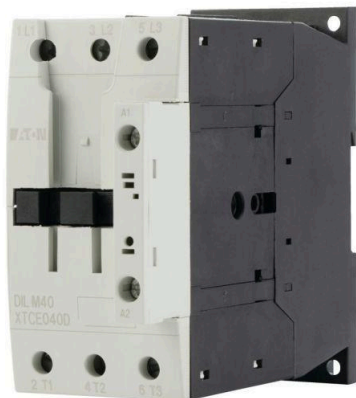

Sonepar Artikelnummer	120209481
EAN	4015082777814
Hersteller Artikelnummer	277781
Hersteller Typ	DILM40(RDC60)
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	1,052
Zolltarif Nr.	85364900

Leistungsschutz, Anwendung: Leistungsschütze für Motoren, Schütze bis 170 A, 3-polig, Gebrauchskategorie: AC-1: Nicht oder leicht induktive Lasten, Widerstandsöfen, NAC-3: Käfigläufermotoren: anlassen, während Betrieb ausschalten, AC-4: Käfigläufermotoren: anlassen, Einstecken, reversieren, Tippen, Anschluss Technik: Schraubklemmen, Hinweise: Geeignet auch für Motoren der Effizienzklasse IE3., IE3-fähige Geräte sind mit dem Logo auf der Verpackung gekennzeichnet., Anzahl der Pole: 3-polig, Bemessungsbetriebsstrom AC-3, 380 V, 400 V: $I_e = 40$ A, Bemessungsbetriebsstrom AC-1 konventioneller thermischer Strom, 3-polig

Technische Daten

Bemessungssteuerspeisespannung DC	48 .. 60 V	Spannungsart zur Betätigung	DC	Anzahl der Öffner als Hauptkontakte	0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte	3	Bemessungsbetriebsstrom I_e bei AC-1, 400 V	60 A	Bemessungsbetriebsstrom I_e bei AC-3, 400 V	40 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V	18.5 kW	Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V	9 kW	Anschlussart Hauptstromkreis	Schraubanschluss
Betriebsspannung AC 50 Hz	230 .. 690 V	Betriebsspannung AC 60 Hz	230 .. 690 V	Bemessungsbetriebsstrom I_e bei AC-4, 400 V	18 A
Bemessungsbetriebsleistung NEMA	22 kW	Anzahl der Hilfskontakte als Schließer	0	Anzahl der Hilfskontakte als Öffner	0
Geeignet für Reiheneinbau	Nein	Breite	55 mm	Höhe	115 mm
Tiefe	132.1 mm	Herkunftsland	RO	Zolltarifnummer	85364900
Gewicht	1.052 kg				

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

DeepLink Produktseite • Montageanleitung • Produktbild Vorderseite • Produktbild Ansicht rechts • 3D / BIM Objekt • Lehrvideo • Verkaufsprospekt • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE) • Maßzeichnung • Anschlussbild • Flussdiagramm