

Sicherheitsleuchte



Sonepar Artikelnummer	120879018
EAN	9010299207180
Hersteller Artikelnummer	42934213
Hersteller Typ	RESCLITE PROtect MSC ANT HC E3D-H WH 65
Hersteller Name	ZUMTOBEL
Gewicht (Kg)	2,2
Zolltarif Nr.	94051190


LED Sicherheitsleuchte zur Antipanik-Beleuchtung mit min. 0,5 lux gemäß EN 1838, high ceilings (HC) Variante für hohe Deckenhöhen > 12 Meter, 2 x 3 W LEDs, Tageslichtweiß 6.500 K, Linsen aus Polymethylmethacrylate, Decken-Anbauleuchte, Schraubmontage des Geräteträgers sowie der IP65-Abdeckung, weiß (RAL 9016), witterungsfestes Aluminium-Druckgussgehäuse, pulverbeschichtet, mit Sicherheitsglasscheibe, eingedichtet mit Silikon, geeignet für den ungeschützten Außenbereich (kein Regendach nötig), Leuchte mit Einzelbatterieversorgung für 3 Stunden Notlichtbetrieb in Dauer- oder Bereitschaftsschaltung, automatischer Test (Autotest) durch die Leuchte, optional zentrales Monitoring über DALI, Anzeige des Leuchtenstatus über Status-LED, Akkuheizung, NFC-Schnittstelle zur Adressierung, Konfiguration und Wartung durch PROset Pen (Artikelnr: 22170290) oder PROset App, Adressierung alternativ auch optisch oder per EZ-Adressierung möglich, Dauerschaltung: -20°C bis +30°C, Bereitschaftsschaltung: -20°C bis +35°C, Spannungsversorgung: 220-240 V AC (+/- 10%), 50-60 Hz, Leuchten Leistung: 3,5 W, IP65, SC1, Bereitschafts- und Dauerschaltung über Jumper sowie NFC-Schnittstelle einstellbar, SC1, Steckklemmen zur Durchgangsverdrahtung bis zu 2,5 mm², ballwurfsicher, IFS (International Food Standard) zertifiziert, Schlagfestigkeit: IK08, Raumhöhe 7 bis 24 m, Abmessungen: 190 x 190 x 56 mm, Gewicht: 2,23 kg, separat zu bestellende Halterung für seitliche Kabeleinführung (Artikelnr: 59010606)

Technische Daten

Montageart	Aufbau/Einbau	Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C	100000 h	Schutzart (IP)	IP65
Max. Systemleistung	3.5 W	Farbtemperatur	6500 K	Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel	Ja	Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1	Fassung	ohne
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium	Gehäusefarbe	weiß	Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff transparent
Spannungsart	AC	Nennspannung	220 .. 240 V	Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	nicht erforderlich
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.	90 %	Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein	Schlagfestigkeit	IK08
Schutzklasse nach IEC 61140	I	Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24	Nein	Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	432 lm
Leistungsfaktor	0.87	Breite	190 mm	Höhe/Tiefe	56 mm
Länge	190 mm	Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung	Leiterquerschnitt	2.5 mm ²
Anschlussart	sonstige	Herkunftsland	DE	Zolltarifnummer	94051190
Gewicht	2.200 kg				

Abbildungen

Maßzeichnung

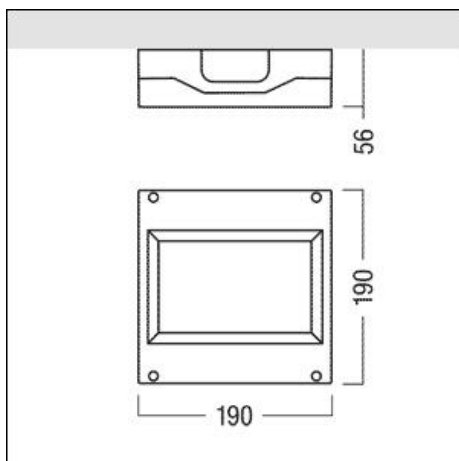

Produktbild Detailansicht



Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Lichtverteilungskurve • Montageanleitung • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE)